

2021

OFERTA PRODUKTOWA
PRODUCT PORTFOLIO



OZO by LED.POL

O NAS

LED-POL to producent energooszczędnego oświetlenia LED. Nasza oferta obejmuje lampy, oprawy, taśmy i akcesoria LED, pozwalające na dobór odpowiedniego oświetlenia do każdej przestrzeni – od małych pomieszczeń domowych, przez biura, po ogromne hale i magazyny.

Firma powstała w roku 2006 w Bielsku-Białej, mieście przyjaznym nowoczesnym technologiom i mocno związanym z branżą elektryczną i energetyczną. Dziś, kilkanaście lat później, możemy z satysfakcją powiedzieć, że z niewielkiego przedsiębiorstwa o lokalnym zasięgu wyrosła prężnie działająca firma, której produkty docierają do Klientów w kilkunastu krajach europejskich.

ABOUT US

LED-POL is a manufacturer of energy saving LED lighting. Our offer includes LED lamps, luminaires, strips and accessories to allow the selection of appropriate lighting for any space – from small household rooms through offices to huge halls and warehouses.

The company was established in 2006 in Bielsko-Biala, the city which is friendly to modern technologies and strongly connected with the electrical and power industry. Today, several years later, we can say with satisfaction that a small local enterprise grew up to become a thriving company whose products are sold to customers in several European countries.



ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży w centrali firmy w Bielsku-Białej oraz sieć Przedstawicieli Handlowych na terenie całego kraju to filar naszej działalności handlowej w Polsce. Klienci zagraniczni otoczeni są opieką Działu Eksportu oraz oddziałów w Czechach i na Słowacji. Ciągłość dostaw zapewnia centralny magazyn, zlokalizowany w siedzibie firmy. Nasi Klienci objęci są kompleksowym serwisem posprzedażowym.

SALES ORGANISATION

The company's seat and management centre are located in Bielsko-Biala in southern Poland. Foreign customers are served by the Export Department and the branch offices in the Czech Republic and Slovakia. The continuity of supplies is ensured by the central warehouse at the company's seat. Our customers are provided with comprehensive after-sales service.

POLITYKA JAKOŚCI

Wysoka jakość produktów to nasz priorytet. Kontrolę zgodności parametrów technicznych naszych produktów przeprowadzamy zaraz po ich wyprodukowaniu, przed wysyłką z fabryki – kontrolowana jest każda partia towaru. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań współpracujemy z naukowcami z najlepszych polskich uczelni, takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wszystkie nasze produkty spełniają normy związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, obowiązujące w Unii Europejskiej. Wyrazem uznania dla jakości naszych produktów są nagrody i wyróżnienia, którymi możemy się poszczycić.

QUALITY POLICY

High quality products are our priority. We conduct a technical specifications conformity assessment of our products right after their production, before the shipping from the factory – every lot of goods is subject to control. In the search for innovative solutions, we cooperate with scientists from the best Polish universities, such as the Silesian University of Technology in Gliwice and the AGH University of Science and Technology in Krakow. All our products meet the standards relating to safe use, health protection and environmental protection applicable in the European Union. In recognition for the quality of our products, we were awarded with prizes and distinctions we can be proud of.



BIELSKO-BIAŁA
lokalizacja
location



500
produktów
products



15
lat doświadczenia
years of experience



JAKOŚĆ
QUALITY
potwierdzona badaniami
confirmed by surveys



ZGODNOŚĆ
CONFORMITY
z normami UE
with EU directives

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZALET OŚWIETLENIA LED

6 TOP BENEFITS OF LED LIGHTING



- 1 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY**
ENERGY AND MONEY SAVING
do 85% mniejsze zużycie prądu
up to 85% lower energy consumption* 
- 2 DŁUGI CZAS PRACY**
LONG LIFE
do 50 x dłuższa żywotność
up to 50 x longer lifetime* 
- 3 EKOLOGIA**
ECOLOGY
brak substancji szkodliwych dla środowiska ▪ no toxic materials 
- 4 ODPORNOŚĆ ▪ DURABILITY**
wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy ▪ high resistance against mechanical damage 
- 5 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**
SAFETY OF USE
brak promieniowania UV
zero UV emission 
- 6 NAWET 5 LAT GWARANCJI**
EVEN 5 YEARS WARRANTY 








*w porównaniu do tradycyjnych żarówek
comparing to traditional bulbs



DOBRA RADA GOOD ADVICE


Oblicz oszczędności z zastosowania LED, korzystając z kalkulatora na www.led-pol.com
Calculate your savings from switching to LED, and use the calculator on www.led-pol.com

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

5		ŹRÓDŁA WI-FI WI-FI DRIVE	7		ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES
24		OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ARCHITECTURAL LUMINAIRES	37		OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LUMINAIRES
42		OPRAWY ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LUMINAIRES	52		TAŚMY LED I AKCESORIA LED STRIPS AND ACCESSORIES
61		OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT			



LEGENDA SYMBOLS

WW	ciepła i warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	440 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533190638
AMM-E14-C35-FL-4W-WW	
	
5 901549 640601	



AC	Napięcie zasilania [V] Supply voltage
P	Moc w watach [W] Power
Φ	Użyteczny strumień świetlny [lm] Rated useful luminous flux
△	Kąt wiązki światła [°] Light beam angle
K	Temperatura barwowa [K] Colour temperature
IP	Stopień ochrony przed pyłami i wilgocią (IP) Ingress protection

ww	WW / BC Barwa ciepła Warm white 2200-3000K
dw	DW / BD Barwa dzienna Day white 4000K
cw	CW / BZ Barwa zimna Cool white 6000-6500K

ŹRÓDŁA WI-FI WI-FI DRIVE



tuya

Produkty sterowane
przez aplikację TUYA
Products powered by TUYA



steruj światłem za pomocą
aplikacji na telefon
control the light with the phone app



zmieniaj kolor, barwę i jasność światła
change colour, temperature
and brightness

16 mln kolorów / colours


2700K (WW) - 6500K (CW)



grupuj produkty LED
group LED products

WORKS WITH
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa

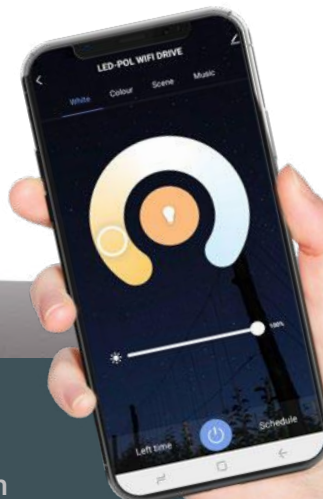

Pobierz aplikację, skanując kod QR
Scan the QR - download application

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



E27 ORO-E27-A60-WIFI-DRIVE-9W-RGBW A+ new!

RGBW	
AC	220-240 V
P	9 W
Φ	806 lm
△	220°
K	RGB+W
EAN	5902533197392
Index	OR031001



ORO-E27-A60-WIFI-DRIVE-9W-RGBW



E27 ORO-E27-A65-WIFI-DRIVE-15W-RGBW A+ new!

RGBW	
AC	220-240 V
P	15 W
Φ	1400 lm
△	180°
K	RGB+W
EAN	5902533197408
Index	OR031002



ORO-E27-A65-WIFI-DRIVE-15W-RGBW



IP 20 ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT A new!

WW-DW-CW	
AC	220-240 V
P	18 W
Φ	1260 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533197453
Index	OR031007



ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT



GU10 ORO-GU10-WIFI-DRIVE-5,5W-RGBW A+ new!

RGBW	
AC	220-240 V
P	5,5 W
Φ	440 lm
△	110°
K	RGB+W
EAN	5902533197415
Index	OR031003



ORO-GU10-WIFI-DRIVE-5,5W-RGBW




ORO-STRIP-5050-NWD-WIFI-DRIVE-RGBW-SET new!

RGBW	
AC/DC	100-240 V
P	6,1W/0,5m
Φ	410lm/0,5m
K	RGB+W
SMD	60/m LED 5050
EAN	5902533197422
Index	OR031004



ORO-STRIP-5050-NWD-WIFI-DRIVE-RGBW-SET

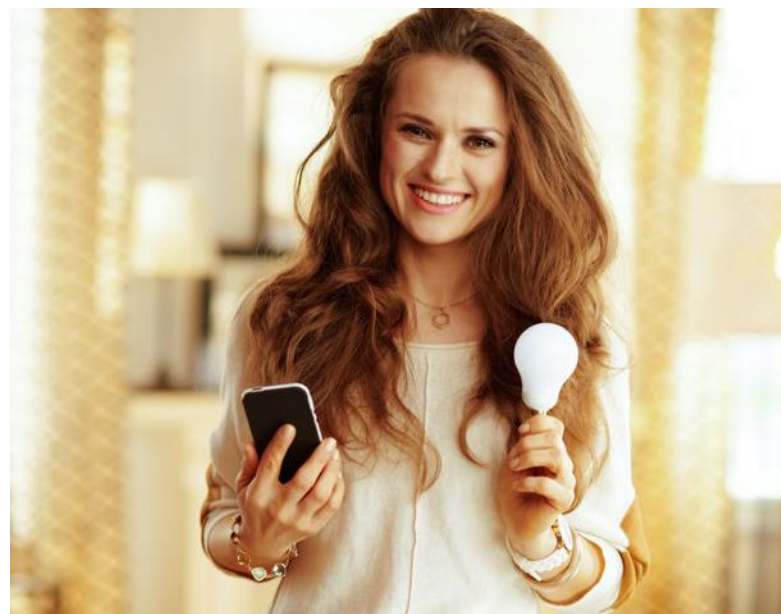

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES



szerszy wybór modeli - many models available

STANDARD



oszczędność energii do 85%
energy saving up to 85%



wysoka skuteczność
światła high-luminous
efficacy



PREMIUM



zwiększona skuteczność
światła, ulepszona konstrukcja
increased luminous efficacy,
improved design



trwałość: 25000h
rated lifetime: 25000h



5 lat gwarancji - 5 years warranty



szerszy zakres mocy - wide range of power

DECO



dekoracyjny kształt
decorative shape



dwie temperatury barwowe
two colour temperatures



TUBE



doskonały zamiennik dla świetlówek
fluorescencyjnych
perfect alternative to fluorescent tubes



3 linie produktowe
3 product lines

+ AKCESORIA DO LAMP LED
LED LAMPS ACCESSORIES



E27 ORO-ATOS-E27-A60-9W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	9 W	9 W	9 W
Φ	810 lm	810 lm	810 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193097	5902533193035	5902533193042
Index	OR004086	OR004087	OR004088



ORO-ATOS-E27-A60-9W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-9W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-9W-CW



E27 ORO-ATOS-E27-A60-11W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	11 W	11 W	11 W
Φ	1055 lm	1055 lm	1055 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193059	5902533193066	5902533193073
Index	OR004089	OR004090	OR004091



ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW



E27 ORO-ATOS-E27-A60-13W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	13 W	13 W	13 W
Φ	1220 lm	1220 lm	1220 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193080	5902533193103	5902533193110
Index	OR004092	OR004093	OR004094



ORO-ATOS-E27-A60-13W-WW

ORO-ATOS-E27-A60-13W-DW

ORO-ATOS-E27-A60-13W-CW



E27 ORO-ATOS-E27-A65-17W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
P	17 W	17 W	17 W
Φ	1850 lm	1900 lm	1950 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194087	5902533194094	5902533194100
Index	OR004104	OR004105	OR004106



ORO-ATOS-E27-A65-17W-WW

ORO-ATOS-E27-A65-17W-DW

ORO-ATOS-E27-A65-17W-CW



E27 ORO-ATOS-E27-A70-19W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
P	19 W	19 W	19 W
Φ	2150 lm	2200 lm	2250 lm
△	240°	240°	240°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194117	5902533194124	5902533194131
Index	OR004107	OR004108	OR004109



ORO-ATOS-E27-A70-19W-WW

ORO-ATOS-E27-A70-19W-DW

ORO-ATOS-E27-A70-19W-CW



E27 ORO-E27-COMBO-18W A+ sale!

	DW neutralna day
AC	220-240 V
P	18 W
Φ	1521 lm
△	240°
K	4000 K
EAN	5902533193776
Index	OR004101



ORO-E27-COMBO-18W-DW





E27 ORO-ATOS-E27-A60-12W-DIMM

A⁺

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	12 W	12 W	12 W
Φ	1080 lm	1080 lm	1080 lm
△	220°	220°	220°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195855	5902533195862	5902533195879
Index	OR004126	OR004127	OR004128



ORO-ATOS-E27-A60-12W-WW-DIMM

ORO-ATOS-E27-A60-12W-DW-DIMM

ORO-ATOS-E27-A60-12W-CW-DIMM



5 902533 195855

5 902533 195862

5 902533 195879

GU10 ORO-ATOS-GU10-6W-DIMM

A⁺

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	480 lm	480 lm	480 lm
△	100°	100°	100°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195886	5902533195893	5902533195909
Index	OR001055	OR001056	OR001057



ORO-ATOS-GU10-6W-WW-DIMM

ORO-ATOS-GU10-6W-DW-DIMM

ORO-ATOS-GU10-6W-CW-DIMM



5 902533 195886

5 902533 195893

5 902533 195909

new!

ściemniálny
- dimmable -

Współpracuje z najpopularniejszymi ściemniaczami na rynku (Ospel, Kontakt Simon)
Cooperates with the most popular dimmers intended for dimming LED sources (e.g. Ospel, Kontakt Simon)

E27 ORO-E27-T100-25W-DW

A⁺

	DW neutralna day
AC	100-270 V
P	25 W
Φ	2750 lm
△	320°
K	4000 K
EAN	5902533194360
Index	OR004110



ORO-E27-T100-25W-DW



5 902533 194360

3
lata gwarancji - years warranty

E27 ORO-E27-T120-35W-DW

A⁺

	DW neutralna day
AC	100-270 V
P	35 W
Φ	3850 lm
△	320°
K	4000 K
EAN	5902533194377
Index	OR004111



ORO-E27-T120-35W-DW



5 902533 194377

3
lata gwarancji - years warranty



E27 ORO-E27-G45-TOTO-6W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714205	5902533190362	5901752712805
Index	OR004007	OR004024	OR004008



ORO-E27-G45-TOTO-6W-WW

ORO-E27-G45-TOTO-6W-DW

ORO-E27-G45-TOTO-6W-CW



5 901752 714205 1

5 902533 190362 1

5 901752 712805 1

E27 ORO-E27-R63-8W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	170-260 V	170-260 V	170-260 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	630 lm	640 lm	650 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194445	5902533194452	5902533194469
Index	OR004113	OR004114	OR004115



ORO-E27-R63-8W-WW

ORO-E27-R63-8W-DW

ORO-E27-R63-8W-CW



5 902533 194445 1

5 902533 194452 1

5 902533 194469 1

E27 ORO-E27-C37-TOTO-6W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712195	5902533190386	5901752715608
Index	OR004005	OR004023	OR004006



ORO-E27-C37-TOTO-6W-WW

ORO-E27-C37-TOTO-6W-DW

ORO-E27-C37-TOTO-6W-CW



5 901752 712195 1

5 902533 190386 1

5 901752 715608 1

E14 ORO-E14-C37-TOTO-6W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	160°	160°	160°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712058	5901752716704	5901752712065
Index	OR003001	OR003013	OR003002



ORO-E14-C37-TOTO-6W-WW

ORO-E14-C37-TOTO-6W-DW

ORO-E14-C37-TOTO-6W-CW



5 901752 712058 1

5 901752 716704 1

5 901752 712065 1

E14 ORO-E14-C37-TOTO-8W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	720 lm	720 lm	720 lm
△	200°	200°	200°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194025	5902533194032	5902533194049
Index	OR003049	OR003050	OR003051



ORO-E14-C37-TOTO-8W-WW

ORO-E14-C37-TOTO-8W-DW

ORO-E14-C37-TOTO-8W-CW



5 902533 194025 1

5 902533 194032 1

5 902533 194049 1

E14 ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W A+

	WW ciepla warm
AC	175-250 V
P	6 W
Φ	470 lm
△	200°
K	3000 K
EAN	5902533191871
Index	OR003031



ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W-WW



5 902533 191871 1

E14 ORO-E14-G45-TOTO-6W A⁺

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714212	5901752718081	5901752714359
Index	OR003007	OR003014	OR003008



ORO-E14-G45-TOTO-6W-WW

ORO-E14-G45-TOTO-6W-DW

ORO-E14-G45-TOTO-6W-CW



5 901752 714212

5 901752 718081

5 901752 714359

E14 ORO-E14-G45-TOTO-8W A⁺

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	720 lm	720 lm	720 lm
△	200°	200°	200°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194056	5902533194063	5902533194070
Index	OR003052	OR003053	OR003054



ORO-E14-G45-TOTO-8W-WW

ORO-E14-G45-TOTO-8W-DW

ORO-E14-G45-TOTO-8W-CW



5 902533 194056

5 902533 194063

5 902533 194070

E14 ORO-E14-R50-5,5W A⁺

	BC ciepla warm	BD neutralna day	BZ zimna cool
AC	180-265 V	180-265 V	180-265 V
P	5,5 W	5,5 W	5,5 W
Φ	470 lm	490 lm	500 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714953	5902533190218	5901752714960
Index	OR003044	OR003015	OR003045



ORO-E14-R50-5,5W-BC

ORO-E14-R50-5,5W-BD

ORO-E14-R50-5,5W-BZ



5 901752 714953

5 902533 190218

5 901752 714960

E14 ORO-E14-T20-1,8W A⁺

	WW ciepla warm
AC	230 V
P	1,8 W
Φ	130 lm
△	160°
K	3000 K
EAN	5902533191758
Index	OR003030



ORO-E14-T20-1,8W-WW



5 902533 191758

G9 ORO-PICCO-G9-2W A⁺⁺

sale!

	DW neutralna day
AC	230 V
P	2 W
Φ	200 lm
△	360°
K	4000 K
EAN	5902533194018
Index	OR005017



ORO-PICCO-G9-2W-DW



5 902533 194018

G9 ORO-G9-OLI-3W A⁺

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	3 W	3 W	3 W
Φ	200 lm	200 lm	200 lm
△	360°	360°	360°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712751	5902533193585	5901752712768
Index	OR005007	OR005013	OR005008



ORO-G9-OLI-3W-BC

ORO-G9-OLI-3W-BD

ORO-G9-OLI-3W-BZ



5 901752 712751

5 902533 193585

5 901752 712768



G9 ORO-G9-APLA-3,5W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	3,5 W	3,5 W	3,5 W
Φ	350 lm	360 lm	380 lm
△	360°	360°	360°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714434	5902533193868	5901752714441
Index	OR005001	OR005016	OR005002



ORO-G9-APLA-3,5W-WW

ORO-G9-APLA-3,5W-DW

ORO-G9-APLA-3,5W-CW



G9 ORO-G9-PREMIUM-4W A++

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	4 W	4 W	4 W
Φ	470 lm	470 lm	470 lm
△	320°	320°	320°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533197460	5902533197477	5902533197484
Index	OR005021	OR005022	OR005023



ORO-G9-PREMIUM-4W-WW

ORO-G9-PREMIUM-4W-DW

ORO-G9-PREMIUM-4W-CW



G9 ORO-G9-SEDI-4,5W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	4,5 W	4,5 W	4,5 W
Φ	400 lm	410 lm	420 lm
△	360°	360°	360°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752715646	5902533193592	5901752715691
Index	OR005003	OR005014	OR005004



ORO-G9-SEDI-4,5W-WW

ORO-G9-SEDI-4,5W-DW

ORO-G9-SEDI-4,5W-CW



G9 ORO-G9-PETIT-4,8W A++

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	4,8 W	4,8 W	4,8 W
Φ	630 lm	630 lm	630 lm
△	320°	320°	320°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533197491	5902533197507	5902533197514
Index	OR005024	OR005025	OR005026



ORO-G9-PETIT-4,8W-WW

ORO-G9-PETIT-4,8W-DW

ORO-G9-PETIT-4,8W-CW



G9 ORO-G9-ATOS-7W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	700 lm	700 lm	700 lm
△	270°	270°	270°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193264	5902533193653	5902533193271
Index	OR005011	OR005015	OR005012



ORO-ATOS-G9-7W-WW

ORO-ATOS-G9-7W-DW

ORO-ATOS-G9-7W-CW



G4 ORO-G4-OLI-1,5W A+

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Φ	100 lm	100 lm	100 lm
△	360°	360°	360°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752712737	5902533193660	5901752712744
Index	OR024006	OR024011	OR024007



ORO-G4-OLI-1,5W-BC

ORO-G4-OLI-1,5W-BD

ORO-G4-OLI-1,5W-BZ




G4 ORO-G4-1,5W A+

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	1,5 W	1,5 W
Φ	140 lm	140 lm
△	180°	180°
K	3000 K	6500 K
EAN	5902533191727	5902533191734
Index	OR024001	OR024002



ORO-G4-1,5W-WW



5 902533 191727

ORO-G4-1,5W-CW



5 902533 191734

G4 ORO-COMET-G4-1,8W A++

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	1,8 W	1,8 W
Φ	180 lm	180 lm
△	180°	180°
K	3000 K	6500 K
EAN	5902533193325	5902533193332
Index	OR024009	OR024010



ORO-COMET-G4-1,8W-WW



5 902533 193325

ORO-COMET-G4-1,8W-CW



5 902533 193332

GU10 ORO-GU10-BAHO-2W A++

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	2 W	2 W	2 W
Φ	150 lm	160 lm	180 lm
△	110°	110°	110°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752714588	5902533193684	5901752714595
Index	OR001010	OR001043	OR001011



ORO-GU10-BAHO-2W-WW



5 901752 714588

ORO-GU10-BAHO-2W-DW



5 902533 193684

ORO-GU10-BAHO-2W-CW



5 901752 714595

GU10 ORO-GU10-TOTO-4W A+

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	4 W	4 W	4 W
Φ	281 lm	285 lm	300 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752711440	5902533190164	5901752711457
Index	OR001003	OR001015	OR001004



ORO-GU10-TOTO-4W-WW



5 901752 711440

ORO-GU10-TOTO-4W-DW



5 902533 190164

ORO-GU10-TOTO-4W-CW



5 901752 711457

CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

Lampy LED charakteryzują się długą żywotnością - ich trwałość jest nawet do 30 razy większa w porównaniu do zwykłych żarówek.

LED lights have a long lifespan - their durability is even 30 times higher compared to normal bulbs.



**▼ GU10 ORO-GU10-TOTO-6W A+**

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	410 lm	420 lm	440 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901752711464	5901752711488	5901752711471
Index	OR001005	OR001007	OR001006



ORO-GU10-TOTO-6W-WW

ORO-GU10-TOTO-6W-DW

ORO-GU10-TOTO-6W-CW

**▼ GU10 ORO-GU10-LUPO-7W-II A**

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-260 V	175-260 V	175-260 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	500 lm	520 lm	550 lm
△	38°	38°	38°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194537	5902533193677	5902533194544
Index	OR001050	OR001042	OR001051



ORO-GU10-LUPO-7W-II-WW

ORO-GU10-LUPO-7W-II-DW

ORO-GU10-LUPO-7W-II-CW

**▼ GU10 ORO-GU10-HERA-8W-II A+**

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
P	8 W	8 W	8 W
Φ	680 lm	680 lm	680 lm
△	100°	100°	100°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5901549640588	5902533190119	5901549640595
Index	OR001041	OR001013	OR001017



ORO-GU10-HERA-8W-II-BC

ORO-GU10-HERA-8W-II-BD

ORO-GU10-HERA-8W-II-BZ

**▼ GU10 ORO-GU10-D35-1,8W A+**

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	230 V	230 V	230 V
P	1,8 W	1,8 W	1,8 W
Φ	150 lm	150 lm	160 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193691	5902533193707	5902533193714
Index	OR001044	OR001045	OR001046



ORO-GU10-D35-1,8W-WW

ORO-GU10-D35-1,8W-DW

ORO-GU10-D35-1,8W-CW

**▼ GU10 ORO-AR111-GU10-COSMO-BC A**

sale!

	WW ciepla warm
AC	175-250 V
P	12 W
Φ	900 lm
△	45°
K	2700 K
EAN	5901752718555
Index	OR022009



ORO-AR111-GU10-COSMO-BC

**▼ GU10 ORO-AR111-GU10-W-COSMO-BC A**

sale!

	WW ciepla warm
AC	175-250 V
P	12 W
Φ	900 lm
△	45°
K	2700 K
EAN	5901752710061
Index	OR022008



ORO-AR111-GU10-W-COSMO-BC




▼ GU10 ORO-AR111-GU10-B-BASIC-14W A

sale!

AC	220-240 V
P	14 W
Φ	900 lm
△	30°
K	4000 K
EAN	5902533193998
Index	OR022013

 ORO-AR111-GU10-B-
-BASIC-14W-DW

▼ GU10 ORO-AR111-GU10-BASIC-14W A

sale!

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	14 W	14 W
Φ	900 lm	900 lm
△	30°	30°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533191499	5902533191505
Index	OR022001	OR022002

 ORO-AR111-GU10-
-BASIC-14W-WW

 ORO-AR111-GU10-
-BASIC-14W-DW

▼ GU10 ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W A

sale!

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	14 W	14 W
Φ	900 lm	900 lm
△	30°	30°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533191512	5902533191529
Index	OR022004	OR022005

 ORO-AR111-GU10-W-
-BASIC-14W-WW

 ORO-AR111-GU10-W-
-BASIC-14W-DW

▼ GU5.3 ORO-MR11-1,8W A⁺⁺

	WW	DW	CW
	ciepla warm	neutralna day	zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	1,8 W	1,8 W	1,8 W
Φ	150 lm	150 lm	160 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533193745	5902533193752	5902533193769
Index	OR002003	OR002004	OR002005

ORO-MR11-1,8W-WW



ORO-MR11-1,8W-DW



ORO-MR11-1,8W-CW


▼ GU5.3 ORO-MR16-4W A⁺

	WW	DW	CW
	ciepla warm	neutralna day	zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	4 W	4 W	4 W
Φ	260 lm	280 lm	300 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194209	5902533194216	5902533194223
Index	OR029008	OR029009	OR029010

ORO-MR16-4W-WW



ORO-MR16-4W-DW



ORO-MR16-4W-CW


▼ GU5.3 ORO-MR16-SIX-6W A⁺

	WW	DW	CW
	ciepla warm	neutralna day	zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	6 W	6 W	6 W
Φ	480 lm	490 lm	500 lm
△	120°	120°	120°
K	3000 K	4000 K	6000 K
EAN	5901752712164	5902533193721	5901752712157
Index	OR029002	OR029007	OR029001

 ORO-MR16-SIX-
6W-BC

 ORO-MR16-SIX-
6W-BD

 ORO-MR16-SIX-
6W-BZ




E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	10 W	10 W	10 W
Φ	1200 lm	1200 lm	1200 lm
△	220°	220°	220°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195671	5902533195688	5902533195695
Index	OR004117	OR004118	OR004119



ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-WW

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-DW

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-CW



E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	12 W	12 W	12 W
Φ	1440 lm	1440 lm	1440 lm
△	220°	220°	220°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195701	5902533195718	5902533195725
Index	OR004120	OR004121	OR004122



ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-WW

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-DW

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-CW



E27 ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	14 W	14 W	14 W
Φ	1680 lm	1680 lm	1680 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195732	5902533195749	5902533195756
Index	OR004123	OR004124	OR004125



ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-WW

ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-DW

ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-CW



E14 ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	840 lm	840 lm	840 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195763	5902533195770	5902533195787
Index	OR003055	OR003056	OR003057



ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-WW

ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-DW

ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP-CW



E14 ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	840 lm	840 lm	840 lm
△	180°	180°	180°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195794	5902533195800	5902533195817
Index	OR003058	OR003059	OR003060



ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-WW

ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-DW

ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP-CW



GU10 ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP **A+** new!

	WW ciepla warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W	7 W
Φ	770 lm	770 lm	770 lm
△	100°	100°	100°
K	3000 K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195824	5902533195831	5902533195848
Index	OR001052	OR001053	OR001054



ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-WW

ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-DW

ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP-CW



**E27** ORO-E27-FL-CLARO-7W **A++**

	WW	DW new!
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	7 W	7 W
Φ	808 lm	808 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533193349	5902533196319
Index	OR004100	OR004130

**E27** ORO-E27-FL-CLARO-8,2W **A++**

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	8,2 W
Φ	1120 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533193929
Index	OR004103

**E27** ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W **A++**

	WW	DW new!
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	10,5 W	10,5 W
Φ	1521 lm	1521 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533196449	5902533196470
Index	OR004138	OR004141

**E27** ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W **A++**

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	8 W
Φ	950 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533193257
Index	OR004099

**E27** ORO-E27-G45-FL-CLARO-1,3W **A++**

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	1,3 W
Φ	55 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533196548
Index	OR004149

**E27** ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W **A++**

	WW	DW new!
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	4 W	4 W
Φ	400 lm	400 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533192380	5902533196302
Index	OR004051	OR004145





E27 ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W A++

new!

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	4 W	4 W
Φ	440 lm	440 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533196517	5902533196524
Index	OR004146	OR004147

ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-WW

ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-DW



E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W A++

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	4 W	4 W
Φ	440 lm	440 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533190577	5902533196296
Index	OR003018	OR003061

ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-WW

ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-DW



E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W A++

new!

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	6 W	6 W
Φ	806 lm	806 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533196333	5902533196340
Index	OR003062	OR003063

ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-WW

ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-DW



E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W A++

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	4 W	4 W
Φ	440 lm	440 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533190584	5902533196555
Index	OR003019	OR003067

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-WW

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-DW



E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W A++

new!

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240V	220-240V
P	6 W	6 W
Φ	806 lm	806 lm
△	360°	360°
K	2700 K	4000 K
EAN	5902533196364	5902533196371
Index	OR003065	OR003066

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-WW

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-DW



E27 ORO-E27-DA108-FL-CRYSTAL-4W A+

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192366
Index	OR004049

ORO-E27-DA108-FL-CRYSTAL-4W-WW





E27 A+

ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	6 W
Φ	550 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533190614
Index	OR004029



ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW



5 1902533 1190614

E27 A+

ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533190591
Index	OR004027



ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW



5 1902533 1190591

E27 A+

ORO-E27-T30-FL-AMBER-4W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	360 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192342
Index	OR004047



ORO-E27-T30-FL-AMBER-4W-WW



5 1902533 1192342

E27 A+ new!

ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	6 W
Φ	550 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533196289
Index	OR004129



ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW



5 1902533 1196289



E27 A+

ORO-E27-FL-ROTO-6W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	6 W
Φ	550 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533190607
Index	OR004028



ORO-E27-FL-ROTO-6W-WW



5 1902533 1190607

E14 A++ new!

ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	6 W
Φ	750 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533196357
Index	OR003064



ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W-WW



5 1902533 1196357

E27 A++ new!

ORO-E27-G125-FL-ROTO-10,5W

	WW
	ciepla warm
AC	220-240V
P	10,5 W
Φ	1521 lm
△	360°
K	2700 K
EAN	5902533196432
Index	OR004137



ORO-E27-G125-FL-ROTO-10,5W-WW



5 1902533 1196432

**E27 A****ORO-E27-ST64-FL-GOLDIE-4W**

	WW
	ciepla I warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192328
Index	OR004045



ORO-E27-ST64-FL-GOLDIE-4W-WW



5 902533 192328

**E27 A****ORO-E27-FL-GOLDIE-4W**

	WW
	ciepla I warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192311
Index	OR004044



ORO-E27-FL-GOLDIE-4W-WW



5 902533 192311

**E27 A****ORO-E27-G95-FL-GOLDIE-4W**

	WW
	ciepla I warm
AC	220-240V
P	4 W
Φ	200 lm
△	360°
K	2200 K
EAN	5902533192359
Index	OR004048



ORO-E27-G95-FL-GOLDIE-4W-WW



5 902533 192359

**E27****ORO-E27-A60-6,5W-RGBW****A+**

	RGBW
AC	170-260 V
P	6,5 W
Φ	520 lm
△	180°
K	RGB+4000K
EAN	5902533194391
Index	OR004112



ORO-E27-A60-6,5W-RGBW



5 902533 194391

GU10**ORO-GU10-SMD**

	RED	BLUE	GREEN
AC	230 V	230 V	230 V
P	1 W	1 W	1 W
△	120°	120°	120°
EAN	5902533193882	5902533193899	5902533193905
Index	OR001047	OR001048	OR001049



ORO-GU10-SMD-RED



5 902533 193882

ORO-GU10-SMD-BLUE



5 902533 193899


ORO-GU10-SMD-GREEN





5 902533 193905





ORO-ADAPTER

	E14/E27	
EAN	5901752717367	
index	ORO14001	

	E27/E14	
EAN	5901752717381	
index	ORO14003	

	E14/GU10	
EAN	5901752717374	
index	ORO14002	

	E27/GU10	
EAN	5901752717404	
index	ORO14005	

	E27/G9	
EAN	5901752717398	
index	ORO14004	

ORO-ADAPTER-
-E14/E27



5 901752 717367

ORO-ADAPTER-
-E27/E14



5 901752 717381

ORO-ADAPTER-
-E14/GU10



5 901752 717374

ORO-ADAPTER-
-E27/GU10



5 901752 717404

ORO-ADAPTER-
-E27/G9



5 901752 717398



ORO-GNIAZDO-GU10

EAN	5901752717411
index	ORO14006



ORO-GNIAZDO-
-GU10



5 901752 717411

CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

Lampy LED cechuje skuteczność nawet 15-20 razy większa niż tradycyjne żarówki
LED lights are even 15-20 times more efficient than traditional bulbs



T8 ORO-T8-60-BASIC-II A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	9 W	9 W
Φ	900 lm	900 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195015	5902533195022
Index	ORO17029	ORO17030



ORO-T8-60-BASIC-DW-II



ORO-T8-60-BASIC-CW-II



T8 ORO-T8-120-BASIC-II A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	1800 lm	1800 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195039	5902533195046
Index	ORO17031	ORO17032



ORO-T8-120-BASIC-DW-II



ORO-T8-120-BASIC-CW-II



T8 ORO-T8-150-BASIC-II A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	2400 lm	2400 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195008	5902533194995
Index	ORO17028	ORO17027



ORO-T8-150-BASIC-DW-II



ORO-T8-150-BASIC-CW-II



T8 ORO-T8-60-GLASS-II A++

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	9 W	9 W
Φ	1125 lm	1125 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195213	5902533195206
Index	ORO17035	ORO17034



ORO-T8-60-GLASS-BD-II



ORO-T8-60-GLASS-BZ-II



T8 ORO-T8-120-GLASS-II A++

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	18 W	18 W
Φ	2250 lm	2250 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195237	5902533195220
Index	ORO17037	ORO17036



ORO-T8-120-GLASS-BD-II



ORO-T8-120-GLASS-BZ-II



T8 ORO-T8-150-GLASS-II A++

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-230 V	220-230 V
P	24 W	24 W
Φ	3000 lm	3000 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195244	5902533195190
Index	ORO17038	ORO17033



ORO-T8-150-GLASS-DW-II



ORO-T8-150-GLASS-CW-II





T8 ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W **A++** new!

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	100-270 V	100-270 V
P	9 W	9 W
Φ	1350 lm	1350 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533196135	5902533196142
Index	OR017039	OR017040



ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W-DW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 6 1 3 5

ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W-CW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 6 1 4 2

T8 ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W **A++**

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	2700 lm	2700 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194681	5902533194698
Index	OR017023	OR017024



ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-DW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 4 6 8 1

ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W-CW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 4 6 9 8

T8 ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W **A++** new!

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	100-270 V	100-270 V
P	24 W	24 W
Φ	3600 lm	3600 lm
△	300°	300°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194704	5902533194711
Index	OR017025	OR017026



ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W-DW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 4 7 0 4

ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W-CW



5 9 0 2 5 3 3 1 9 4 7 1 1

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-STARTER-T8	OR017022	5902533194551

CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

Obniżenie kosztów energii może osiągnąć ponad 50% w porównaniu do tradycyjnych świetlówek liniowych. The reduction of energy costs can account for over 50% compared to traditional fluorescent tubes

	Dostępne moce Available wattages	Dostępne długości Available lengths	Skuteczność świetlna Luminous efficacy	Materiał klosza Housing material	Materiał PCB PCB material	Dodatkowe zabezpieczenie zasilacza Additional protection of the power supply	Gwarancja Warranty
BASIC	9W, 18W, 24W	0,6m, 1,2m, 1,5m	100 lm/W	Szklany, mleczny Milk glass	Elastyczny pasek Flexible strap	Nie No	2 lata 2 years
GLASS	9W, 18W, 24W	0,6m, 1,2m, 1,5m	125 lm/W	Szklany, mleczny Milk glass	Włókno szklane Fiberglass	Tak - warystor Yes - varistor	3 lata 3 years
GLASS POWER	9W, 18W, 24W	0,6m, 1,2m, 1,5m	150 lm/W	Szklany, mleczny Milk glass	Aluminium Aluminium	Tak - warystor Yes - varistor	5 lat 5 years



OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ARCHITECTURAL LUMINAIRES



ORO PANEL

4

4 linie produktowe
4 product lines

3

3 opcje montażu
3 mounting options

+

współpracuje z systemami 0-10V oraz DALI
works with 0-10V and DALI systems



pośredni i bezpośredni rozsył światła
indirect and direct light distribution

ORO SPOTLIGHT

%

oszczędność energii do 88%
energy saving up to 88%

∠

regulowany kierunek strumienia światła
adjustable beam direction

💡

doskonały zamiennik dla halogenowych
opraw punktowych
perfect replacement for halogen spotlights



ORO DOWNLIGHT

%

oszczędność energii do 88%
energy saving up to 88%

DIP

zmiana temperatury barwowej
za pomocą przełącznika DIP
adjustable beam direction

💡

doskonały zamiennik dla halogenowych
opraw punktowych
perfect replacement for halogen spotlights



PLAFON



sterowanie pilotem
remote control



zintegrowane źródło światła LED
integrated LED source



wersja z czujnikami ruchu w ofercie
PIR and MIC version available



zmiana barwy
color change



możliwość ściemniania
dimnable

OFFICE



możliwość łączenia w bryły geometryczne
possibility of combining into geometric solids



zasilanie przelotowe
through power



3 kolory obudowy
3 colours of housing



CABINET



zasilanie przelotowe
through power



samoprzylepna
taśma 3M
3M self-adhesive
tape



włącznik ON/OFF
ON/OFF switch



IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-II A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	40 W	40 W
Φ	3800 lm	3800 lm
△	120°	120°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194261	5902533194278
Index	OR007029	OR007030

ściemniający z
dimmable with
ORO-DRIVER-DIMM
ORO15061 / 15062

63

ORO-PANEL-LED-
VELA-60X60-40W-DW-II



ORO-PANEL-LED-
VELA-60X60-40W-CW-II



IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-II A+

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	4750 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194285
Index	OR007031

ORO-PANEL-LED-
VELA-60X60-50W-DW-II



IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-II A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	60 W	60 W
Φ	5700 lm	5700 lm
△	120°	120°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533194292	5902533194308
Index	OR007032	OR007033

ORO-PANEL-LED-
VELA-60X60-60W-DW-II



ORO-PANEL-LED-
VELA-60X60-60W-CW-II



IP 20 ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-II A+

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	40 W
Φ	3800 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194315
Index	OR007034

ORO-PANEL-LED-
VELA-30X120-40W-DW-II



ściemniający z
dimmable with
ORO-DRIVER-DIMM
ORO15061 / 15062

63



VELA-60X60

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	OR007019	5902533192922

VELA-30X120

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL30X120-UC	OR007020	5902533192939

* Zaleca się stosowanie 6 linek (1,5 zestawu) / It's recommended to use 6 lines (1 set and a half)



IP 44 ORO-PANEL-ARCHE-60X60-40W-XP **A⁺**
new!

V/DC	40 V
P	40 W
Φ	4400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195251
Index	OR007039



ORO-PANEL-ARCHE
-60X60-40W-DW-XP

5 902533 195251

ściemniálny z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W-0-10V / ORO15071
nieściemniálny z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W / ORO15070
Zasilacze sprzedawane osobno / Power supplies sold separately

IP 44 ORO-PANEL-ARCHE-60X60-60W-XP **A⁺**
new!

V/DC	40 V
P	60 W
Φ	6600 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195268
Index	OR007040



ORO-PANEL-ARCHE
-60X60-60W-DW-XP

5 902533 195268

ściemniálny z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-60W-0-10V / ORO15073
nieściemniálny z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-60W / ORO15072
Zasilacze sprzedawane osobno / Power supplies sold separately

IP 44 ORO-PANEL-ARCHE-30X120-40W-XP **A⁺**
new!

V/DC	40 V
P	40 W
Φ	4400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195275
Index	OR007041



ORO-PANEL-ARCHE
-30X120-40W-DW-XP

5 902533 195275

ściemniálny z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W-0-10V / ORO15071
nieściemniálny z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W / ORO15070
Zasilacze sprzedawane osobno / Power supplies sold separately

CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

W panelach ARCHE zostały użyte materiały odporne na UV, dzięki czemu panel nie żółknie
ARCHE panels are made of UV resistant materials, thanks to which the panel does not turn yellow



ARCHE-60X60

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	OR007019	5902533192922

ARCHE-30X120

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60*	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL30X120-UC	OR007020	5902533192939

* Zaleca się stosowanie 6 linek (1,5 zestawu) / It's recommended to use 6 lines (1 set and a half)



IP 20 ORO-PANEL-LED-LORD-60X60-42W

A⁺

AC	220-240 V
P	42 W
Φ	5460 lm
△	73°
K	4000 K
EAN	5902533194322
Index	OR007035

ORO-PANEL-LED-LORD-60X60-42W-DW



5 902533 194322



+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL-LORD	OR007036	5902533194339
	ORO-LINKA-PANEL-LORD	OR007037	5902533194346
	ORO-RAMA-PANEL-LORD	OR007038	5902533194353



IP 20 ORO-PANEL-LED-BACKLIT-60X60-40W

A⁺**new!**

AC	220-240 V
P	40 W
Φ	3800 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195442
Index	OR007042

ORO-PANEL-LED-BACKLIT-60X60-40W-DW



5 902533 195442



+ Kompatybilny z klipsami i linkami Vela

/ Compatible with Vela clips and links

IP 20 ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W

A⁺

AC	220-240 V
P	40 W
Φ	3600 lm
△	90°
K	4000 K
EAN	5902533191321
Index	OR007009

ściemniający z dimmable with ORO-DRIVER-DIMM ORO15061 / 15062




ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W-DW



5 902533 191321



+ Kompatybilny z akcesoriami Vela / Compatible with Vela accessories

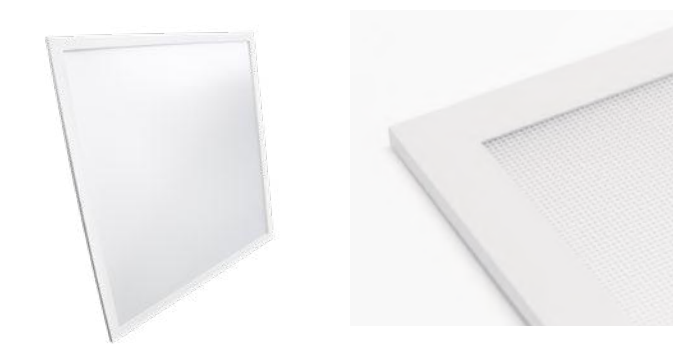



IP 20 ORO-SPOT-ZUMA-5W

A⁺

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	5 W	5 W
Φ	315 lm	315 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191598	5902533191604
Index	ORO23001	ORO23002



ORO-SPOT-ZUMA-5W-WW

ORO-SPOT-ZUMA-5W-DW



IP 20 ORO-SPOT-ZUMA-7W

A⁺

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W
Φ	450 lm	450 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191611	5902533191628
Index	ORO23004	ORO23005



ORO-SPOT-ZUMA-7W-WW

ORO-SPOT-ZUMA-7W-DW



IP 20 ORO-SPOT-ZUMO-5W

A⁺

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	5 W	5 W
Φ	315 lm	315 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191635	5902533191642
Index	ORO23007	ORO23008



ORO-SPOT-ZUMO-5W-WW

ORO-SPOT-ZUMO-5W-DW



IP 20 ORO-SPOT-ZUMO-7W

A⁺

	WW	DW
	ciepla warm	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	7 W	7 W
Φ	450 lm	450 lm
△	38°	38°
K	3000 K	4000 K
EAN	5902533191659	5902533191666
Index	ORO23010	ORO23011



ORO-SPOT-ZUMO-7W-WW

ORO-SPOT-ZUMO-7W-DW





IP 20 ORO-TOSA-6W-CCT A+ new!

WW-DW-CW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	480 lm
△	110°
K	3000 - 4000 - 6500 K
EAN	5902533195633
Index	OR021030



ORO-TOSA-6W-CCT



Ø 10,5cm

IP 20 ORO-TOSA-16W-CCT A+ new!

WW-DW-CW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	16 W
Φ	1280 lm
△	110°
K	3000 - 4000 - 6500 K
EAN	5902533195640
Index	OR021031



ORO-TOSA-16W-CCT



Ø 16,5cm

IP 20 ORO-TOSA-20W-CCT A+ new!

WW-DW-CW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	1600 lm
△	110°
K	3000 - 4000 - 6500 K
EAN	5902533195657
Index	OR021032



ORO-TOSA-20W-CCT



Ø 19cm

IP 20 ORO-TOSA-24W-CCT A+ new!


WW-DW-CW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	24 W
Φ	1920 lm
△	110°
K	3000 - 4000 - 6500 K
EAN	5902533195664
Index	OR021033



ORO-TOSA-24W-CCT



Ø 21,5cm

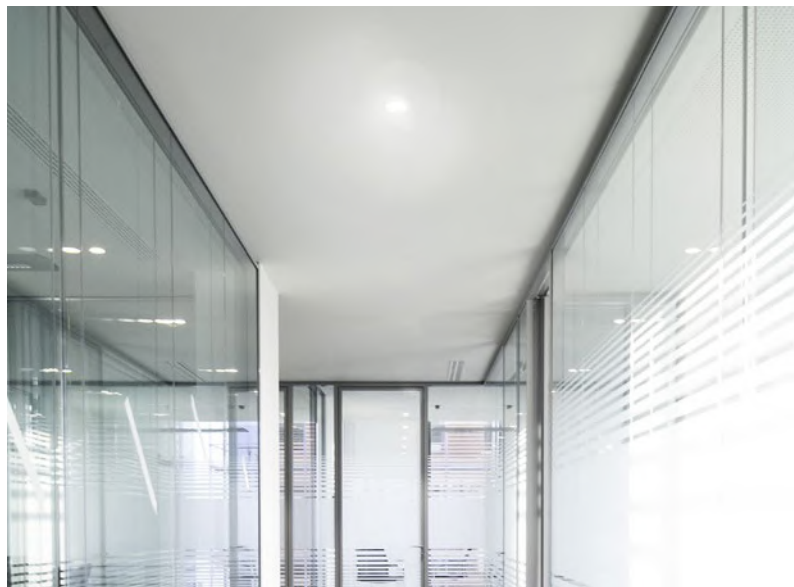



IP 20 ORO-MARS-12W-DW A

	DW
	neutralna day
AC	170-260 V
P	12 W
Φ	840 lm
△	170°
K	4000 K
EAN	5902533194575
Index	ORO26016



ORO-MARS-12W-DW



Ø 25cm

IP 20 ORO-MARS-18W-DW / -MIC* A

	DW	DW-MIC
	neutralna day	neutralna day
AC	170-260 V	170-260 V
P	18 W	18 W
Φ	1260 lm	1260 lm
△	170°	170°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194582	5902533194599
Index	ORO26017	ORO26018



ORO-MARS-18W-DW



ORO-MARS-18W-DW-MIC



Ø 33cm

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor

IP 20 ORO-MARS-24W-DW / -MIC* A

	DW	DW-MIC
	neutralna day	neutralna day
AC	170-260 V	170-260 V
P	24 W	24 W
Φ	1680 lm	1680 lm
△	170°	170°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194605	5902533194612
Index	ORO26019	ORO26020



ORO-MARS-24W-DW



ORO-MARS-24W-DW-MIC



Ø 38cm

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



ORO-LUMAGO-2 E-A++

	PIR
AC	220-240 V
P	2xE27 GLS40W 2xE27 6W LED
△	120°x360°
EAN	5901752719408
Index	ORO26001



Ø 31cm

ORO-LUMAGO-2



ORO-LUMAGO-3 E-A++

	PIR
AC	220-240 V
P	2xE27 GLS40W 2xE27 6W LED
△	120°x360°
EAN	5902533194162
Index	ORO26005



Ø 31cm

ORO-LUMAGO-3



DOBRA RADA GOOD ADVICE

Dzięki plafonom oświetlisz każde miejsce – od piwnicy (IP20), przez łazienkę (IP44) po oświetlenie zewnętrzne (IP65 + obudowa z PC).

You will illuminate every room with ceiling lights - starting from the basement (IP20) through the bathroom (IP44) ending at outdoor lighting (IP65 + polycarbonate cover).



IP 44 ORO-URAN-12W-DW A

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	12 W
Φ	840 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533191932
Index	ORO26006



ORO-URAN-12W-DW



Ø 22cm

IP 44 ORO-URAN-18W-DW / -MIC* A

	DW	DW-MIC
	neutralna day	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	18 W
Φ	1260 lm	1260 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533191949	5902533191956
Index	ORO26007	ORO26008



ORO-URAN-18W-DW



ORO-URAN-18W-DW-MIC



Ø 26,7cm

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor

IP 44 ORO-URAN-24W-DW / -MIC* A

	DW	DW-MIC
	neutralna day	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	1680 lm	1680 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533193936	5902533193943
Index	ORO26009	ORO26010



ORO-URAN-24W-DW



ORO-URAN-24W-DW-MIC



Ø 30,6cm

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



CZUJNIK **MERRYTEK**
Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA
MERRYTEK ADJUSTABLE
MICROWAVE MOTION SENSOR



czujnik dzień-noc
day-night sensor



czujnik ruchu
motion sensor



regulacja czasu pracy
adjustable working time

IP 64 IK 08 ORO-NEPTUN-24W-DW / -MIC* A+

	DW	DW-MIC
	neutralna day	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	24 W	24 W
Φ	2160 lm	2160 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194476	5902533194483
Index	ORO26014	ORO26015



ORO-NEPTUN-24W-DW



ORO-NEPTUN-24W-DW-MIC



Ø 28cm

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor





IP 20 ORO-VENUS-60W-DIM* A

DIM	
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3900 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533193967
Index	OR026012



ORO-VENUS-60W-DIM



Ø 51cm

*DIM - wersja ściemnialna dimmable

IP 20 ORO-SATURN-60W-DIM* A

DIM	
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3900 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533193950
Index	OR026011



ORO-SATURN-60W-DIM



Ø 55cm

*DIM - wersja ściemnialna dimmable

IP 20 ORO-OLMO-60W-DIM* A

new!

DIM	
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3600 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533195466
Index	OR026021



ORO-OLMO-60W-DIM



Ø 50cm

*DIM - wersja ściemnialna dimmable

IP 20 ORO-PRATO-60W-DIM* A

new!

DIM	
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	3900 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533195473
Index	OR026022



ORO-PRATO-60W-DIM



Ø 50cm

*DIM - wersja ściemnialna dimmable

- zmiana temperatury barwowej
color change
- ściemnianie
dimming
- tryb nocny
night mode
- sterowanie pilotem
remote control

sterowanie pilotem - remote control

IP 20 ORO-PETALO-80W-DIM A

new!

DIM	
AC	220-240 V
P	80 W
Φ	6400 lm
△	120°
K	3000-6500 K
EAN	5902533196623
Index	OR026026



ORO-PETALO-80W-DIM



Ø 75cm

*DIM - wersja ściemnialna dimmable



IP 20 ORO-JUPITER-32W A

DW	
neutralna l day	
AC	220-240 V
P	32 W
Φ	2400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533193974
Index	OR026013



ORO-JUPITER-32W-DW



Ø 39cm

IP 20 ORO-NUBE-SILVER-36W A

new!

DW	
neutralna l day	
AC	170-260 V
P	36 W
Φ	2160 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195497
Index	OR026024



ORO-NUBE-SILVER-36W-DW



Ø 38cm



IP 20 ORO-NUBE-GOLD-36W A

new!

DW	
neutralna l day	
AC	170-260 V
P	36 W
Φ	2160 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195480
Index	OR026023



ORO-NUBE-GOLD-36W-DW



Ø 38cm

IP 20 ORO-NUBE-BLACK-36W A

new!

DW	
neutralna l day	
AC	170-260 V
P	36 W
Φ	2160 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195503
Index	OR026025



ORO-NUBE-BLACK-36W-DW



Ø 38cm



IP 20 ORO-RAGGIO-SILVER-40W-DW-L A⁺⁺

new!

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	40 W
Φ	5000 lm
△	70°
K	4000 K
EAN	5902533196166
Index	ORO18038



ORO-RAGGIO-SILVER-40W-DW-L



IP 20 ORO-RAGGIO-BLACK-40W-DW-L A⁺⁺

new!

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	40 W
Φ	5000 lm
△	70°
K	4000 K
EAN	5902533196173
Index	ORO18039



ORO-RAGGIO-BLACK-40W-DW-L



IP 20 ORO-RAGGIO-WHITE-40W-DW-L A⁺⁺



new!

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	40 W
Φ	5000 lm
△	70°
K	4000 K
EAN	5902533196159
Index	ORO18037

na zamówienie / on demand



ORO-RAGGIO-WHITE-40W-DW-L

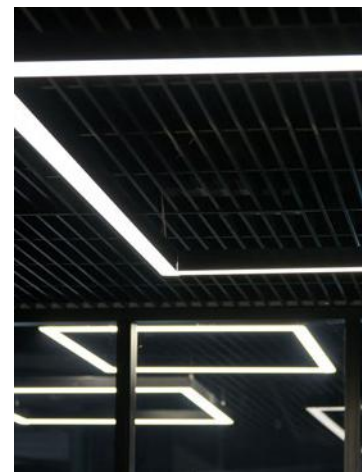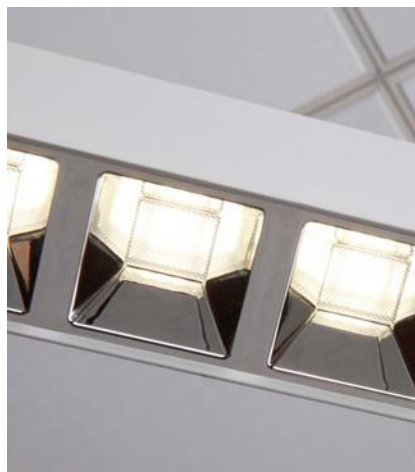

+	AKCESORIA / ACCESSORIES	INDEX	EAN	ZASTOSOWANIE / APPLICATION
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-0	ORO18040	5902533196180	Łącznik wewnętrzny / Internal connector
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	5902533197002	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 90° / Outer connection piece, two ends, 90°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	5902533197026	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 90° / Outer connection piece, three ends, 90°
	ORO-RAGGIO-CLIPS	ORO18056	5902533197057	Uchwyt do montażu podtynkowego / Clip for flush installation
	ORO-RAGGIO-LINK-1	ORO18057	5902533197064	Linki do montażu podwieszanego / Lines for hanging

+	AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE ACCESSORIES ON DEMAND	INDEX	EAN	ZASTOSOWANIE / APPLICATION
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	5902533196999	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 66° / Outer connection piece, two ends, 66°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	5902533197019	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 66° / Outer connection piece, three ends, 66°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	5902533197033	Łącznik zewnętrzny poczwórny, kąt 90° / Outer connection piece, four ends, 90°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	5902533197040	Łącznik zewnętrzny sześciokrotny, kąt 60° / Outer connection piece, six ends, 60°
	ORO-RAGGIO-LINK-2	ORO07058	5902533197163	Linki do montażu podwieszanego z dodatkową rozetą / Lines for hanging with an additional rosette



IP 20 ORO-ARGO-4W-DW-L A⁺ new!

	DW
	neutralna 1 day
AC	220-240 V
P	4 W
Φ	380 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195343
Index	OR030001



ORO-ARGO-4W-DW-L



IP 20 ORO-ARGO-8W-DW-L A⁺ new!

	DW
	neutralna 1 day
AC	220-240 V
P	8 W
Φ	760 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533195350
Index	OR030002



ORO-ARGO-8W-DW-L



CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

Technologia LED znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla do środowiska w porównaniu do technologii tradycyjnej. LED technology reduces carbon dioxide emissions to the environment significantly compared to traditional technology.



OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LUMINAIRES



IP65

IP66

IK07

IK10

HERMETIC LED



wysoka skuteczność świetlna do 140 lm/W
high-luminous efficacy up to 140 lm/W



zasilanie przelotowe
through power



szerokie zastosowanie
wide range of applications

HERMETIC



kompatybilne z tubami LED
compatible with LED tubes



prosty montaż natynkowy
simple surface mounting



IP54

IP65

IK10

BULKHEAD



wersja z PIR w ofercie
PIR version available

3

3 lata gwarancji
3 years warranty



HIGH-BAY



nowoczesny kształt
modern shape



zasilacz MeanWell
MeanWell power supply



diody Seoul
Seoul diodes



możliwość ściemniania 1-10V w standardzie
1-10V dimming in standard offer






IP 65 ORO-NITRA-L A+

	DW	DW
	neutralna day	neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	18 W	36 W
Φ	1440 lm	2850 lm
△	120°	120°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533191291	5902533191307
Index	OR018023	OR018024



↔ 63cm

↔ 123cm

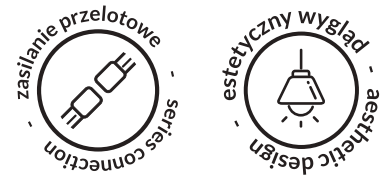

IP 65 ORO-BALI-50W-DW-L A+ new!

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	5750 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194636
Index	OR018036



↔ 114cm



IP 66 ORO-NAGEL-SWITCH-32W-56W-L A++ new!

	DW
	neutralna day
AC	220-240 V
P	32 W, 40 W, 48 W, 56 W
Φ	4480 lm, 5600 lm, 6720 lm, 7840 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533194155
Index	OR018032





IP 66 **ORO-SFERIS-L-III** **A++**

	18W-DW	38W-DW	48W-DW
	neutralna l day	neutralna l day	neutralna l day
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
P	18 W	38 W	48 W
Φ	2520 lm	5320 lm	6720 lm
△	120°	120°	120°
K	4000 K	4000 K	4000 K
EAN	5902533193875	5902533194384	5902533194568
Index	ORO18030	ORO18033	ORO18034



↔ 64cm ↔ 124cm ↔ 154cm

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-LINK-SFERIS	ORO18006	5902533190188
	ORO-SENSO-SFERIS	ORO18007	5902533190195



IP 66 **ORO-ETERNO-60W-II-L** **A++**

	DW
	neutralna l day
AC	220-240 V
P	60 W
Φ	8400 lm
△	120°
K	4000 K
EAN	5902533193981
Index	ORO18031



↔ 124cm

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-GRID-ETERNO	ORO18012	5902533190256
	ORO-FIX-ETERNO	ORO18013	5902533190263
	ORO-LINK-ETERNO	ORO18014	5902533190270
	ORO-SENSO-ETERNO	ORO18010	5902533190232





IP 54 ORO-ATLAS-BASIC-2XT8* A-A++

	2XT860	2XT8120	2XT8150
P	MAX 2X18W	MAX 2X36W	MAX 2X54W
T8	2XLED 60CM	2XLED 120CM	2XLED 150CM
⊖	ABS/PS	ABS/PS	ABS/PS
EAN	5902533193530	5902533193547	5902533193554
Index	OR006014	OR006015	OR006016



Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

ORO-ATLAS-BASIC-2XT860	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8150
↔ 66cm	↔ 126cm	↔ 156cm

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS-BASIC	OR006017	5902533193578
	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120-PLATE	OR006019	5902533194933

IP 65 IK 08 ORO-ATLAS-2XT8* A-A++

	2XT860	2XT8120	2XT8150
P	MAX 2X18W	MAX 2X36W	MAX 2X54W
T8	2XLED 60CM	2XLED 120CM	2XLED 150CM
⊖	ABS/PC	ABS/PC	ABS/PC
EAN	5901752714472	5901752714489	5902533190140
Index	OR006001	OR006002	OR006005



Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

ORO-ATLAS-2XT860-G	ORO-ATLAS-2XT8120-G	ORO-ATLAS-2XT8150-G
↔ 66cm	↔ 126cm	↔ 156cm

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS	OR006006	5902533191741

IP 65 IK 10 A-A++ ORO-GRADO-2XT8120*

	2XT8120
P	MAX 2X36W
T8	2XLED 120CM
⊖	ABS/PC
EAN	5901549640311
Index	OR006013



ORO-GRADO-2XT8120	↔ 126cm

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

IP 20 A-A++ ORO-PARED-2XT8120*

	2XT8120
P	MAX 2X36W
T8	2XLED 120CM
⊖	ALU/PS
EAN	5901549640274
Index	OR006012



ORO-PARED-2XT8120	↔ 125cm

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

IP 20 A-A++ ORO-SILVER-2XT8120*

	2XT8120
P	MAX 2X38W
T8	2XLED 120CM
⊖	PC
EAN	5902533194148
Index	OR006018



ORO-SILVER-2XT8120	↔ 123cm

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-GRADO	OR006011	5901549640427

*produkt sprzedawany bez tub LED
product does not include LED tubes



IP 65 ORO-HB-ALIEN-II

A++

	80W-DW neutralna day	120W-DW neutralna day	200W-DW neutralna day
AC	90-305 V	90-305 V	90-305 V
P	80 W	120 W	200 W
Φ	11 200 lm	16 800 lm	28 000 lm
△	110°	110°	110°
K	4000 K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194414	5902533194421	5902533194438
Index	ORO19009	ORO19010	ORO19011

ORO-HB-ALIEN-
80W-DW-II



5 902533 194414

ORO-HB-ALIEN-
120W-DW-II

5 902533 194421

ORO-HB-ALIEN-
200W-DW-II

5 902533 194438

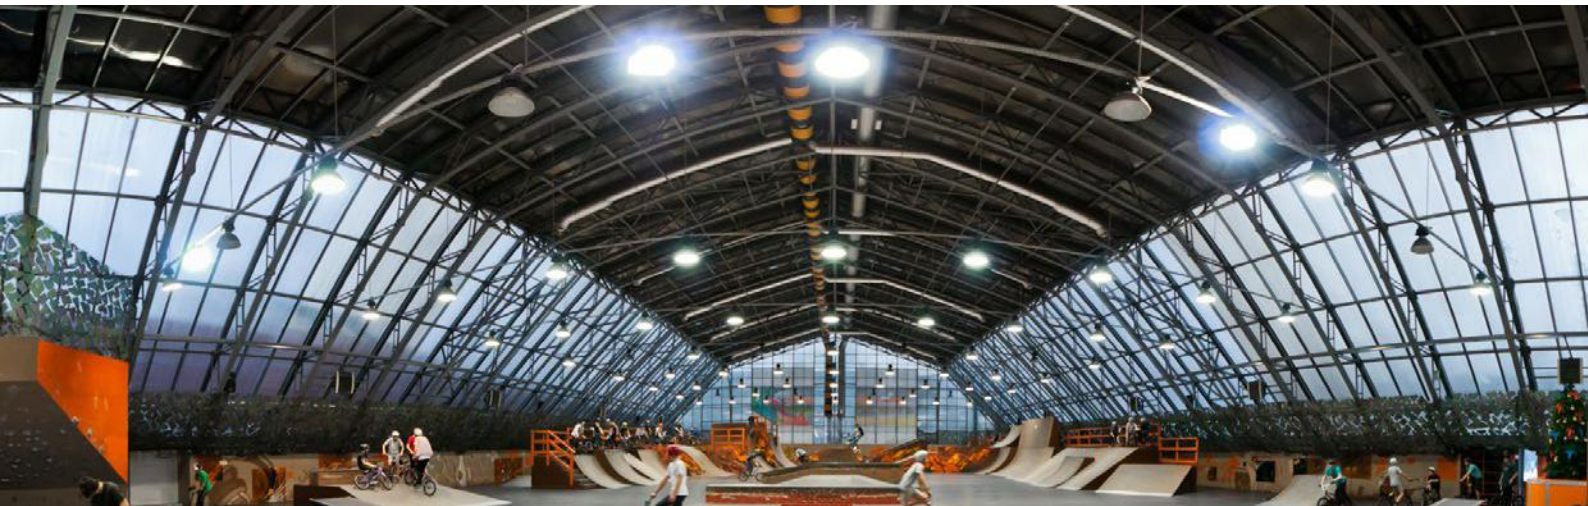

OPRAWY KANAŁOWE LED BULKHEAD

ORO BULKHEAD



IP 65/54 ORO-GOZO-15W-DW-II / -SM-II*

A

	DW neutralna day	DW-SM neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	15 W	15 W
Φ	1100 lm	1100 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194490	5902533194506
Index	OR027005	OR027006



ORO-GOZO-15W-DW-II



5 902533 194490

ORO-GOZO-15W-
-DW-SM-II

5 902533 194506

*SM - oprawa z czujnikiem
ruchu PIR
fixture with motion
sensor PIR

IP 65/54 ORO-KOS-15W-DW-II / -SM-II*

A

	DW neutralna day	DW-SM neutralna day
AC	220-240 V	220-240 V
P	15 W	15 W
Φ	1100 lm	1100 lm
△	110°	110°
K	4000 K	4000 K
EAN	5902533194513	5902533194520
Index	OR027007	OR027008

ORO-KOS-15W-
-DW-II

5 902533 194513

ORO-KOS-15W-
-DW-SM-II

5 902533 194520






*SM - oprawa z czujnikiem
ruchu PIR
fixture with motion
sensor PIR







OPRAWY ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LUMINAIRES



OZO FLOODLIGHT

-  2 linie naświetlaczy LED
2 lines of LED floodlights
-  szary kolor obudowy
gray housing color
-  łatwy montaż, specjalnie wyprofilowany uchwyt
easy assembly, specially shaped handle
-  obracalny moduł PIR
rotatable PIR module
-  zwiększona skuteczność świetlna
increased luminous efficacy

OZO OUTDOOR

-  nowa linia produktów elewacyjnych
new line of facade products
-  produkty w stylu nowoczesnym i klasycznym
available in both classic and modern style
-  trwałość do 40000h
rated lifetime up to 40000h
-  lampy solarne w ofercie
solar lamps in offer





IP 65 ORO-DIODO-10W-G A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	10 W	10 W
Φ	850 lm	850 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195589	5902533194773
Index	OR016081	OR016070



ORO-DIODO-10W-G-DW ORO-DIODO-10W-G-CW



IP 54 ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	10 W	10 W
Φ	850 lm	850 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195541	5902533194735
Index	OR016077	OR016066



ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT-DW ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT-CW



IP 65 ORO-DIODO-20W-G A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	20 W	20 W
Φ	1700 lm	1700 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195596	5902533194780
Index	OR016082	OR016071



ORO-DIODO-20W-G-DW ORO-DIODO-20W-G-CW



IP 54 ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	20 W	20 W
Φ	1700 lm	1700 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195558	5902533194742
Index	OR016078	OR016067



ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT-DW ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT-CW



IP 65 ORO-DIODO-30W-G A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	30 W	30 W
Φ	2550 lm	2550 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195602	5902533194797
Index	OR016083	OR016072



ORO-DIODO-30W-G-DW ORO-DIODO-30W-G-CW



IP 54 ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT A+

	DW	CW
	neutralna day	zimna cool
AC	220-240 V	220-240 V
P	30 W	30 W
Φ	2550 lm	2550 lm
△	110°	110°
K	4000 K	6500 K
EAN	5902533195565	5902533194759
Index	OR016079	OR016068



ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT-DW ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT-CW





IP 65 ORO-DIODO-50W-G A+

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW	CW
neutralna day	zimna cool
220-240 V	220-240 V
50 W	50 W
4250 lm	4250 lm
110°	110°
4000 K	6500 K
5902533195619	5902533194803
ORO16084	ORO16073



ORO-DIODO-50W-G-DW ORO-DIODO-50W-G-CW



IP 54 ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT A+

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW	CW
neutralna day	zimna cool
220-240 V	220-240 V
50 W	50 W
4250 lm	4250 lm
110°	110°
4000 K	6500 K
5902533195572	5902533194766
ORO16080	ORO16069



ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT-DW ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT-CW



IP 65 ORO-DIODO-100W-G A+

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

DW	CW
neutralna day	zimna cool
220-240 V	220-240 V
100 W	100 W
8500 lm	8500 lm
110°	110°
4000 K	6500 K
5902533195626	5902533194810
ORO16085	ORO16074



ORO-DIODO-100W-G-DW ORO-DIODO-100W-G-CW



IP 65 ORO-DIODO-MOBILE-30W-G A+

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

CW
zimna cool
220-240 V
30 W
2550 lm
110°
6500 K
5902533195329
ORO16075



ORO-DIODO-MOBILE-30W-G-CW



IP 65 ORO-DIODO-MOBILE-50W-G A+

AC
P
Φ
△
K
EAN
Index

CW
zimna cool
220-240 V
50 W
4250 lm
110°
6500 K
5902533195336
ORO16076



ORO-DIODO-MOBILE-50W-G-CW





IP 65 ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	2400 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197071
Index	OR016086



ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-II



IP 54 ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	20 W
Φ	2400 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197088
Index	OR016087



ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR-CW-II



IP 65 ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	3600 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197095
Index	OR016088



ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-CW-II



IP 54 ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	30 W
Φ	3600 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197101
Index	OR016089



ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR-CW-II



IP 65 ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	6000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197118
Index	OR016090



ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-CW-II




IP 54 ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR-II **A+**
new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	50 W
Φ	6000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197125
Index	OR016091



ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR-CW-II





IP 65 ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP-II

A⁺

new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	100 W
Φ	12 000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197132
Index	ORO16092



ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP-CW-II



5 902533 197132



IP 65 ORO-HALOGEN-150W-DIODO-XP-II

A⁺

new!

	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	150 W
Φ	18 000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197149
Index	ORO16093



ORO-HALOGEN-150W-DIODO-XP-CW-II



5 902533 197149



IP 65 ORO-HALOGEN-200W-DIODO-XP-II

A⁺

new!


	CW
	zimna cool
AC	220-240 V
P	200 W
Φ	24 000 lm
△	110°
K	6500 K
EAN	5902533197156
Index	ORO16094



ORO-HALOGEN-200W-DIODO-XP-CW-II



5 902533 197156




CZY WIESZ, ŻE? DID YOU KNOW?

Nasze naświetlacze wyróżniają się ergonomiczną i odpowiednią dłuższą rączką, dzięki czemu ich montaż na elewacji budynku przebiega szybko i sprawnie.

Our floodlights stand out with their ergonomic and adequately longer carrying handle so that they can be installed quickly and efficiently on the building facade.

WAŻNE PLEASE NOTE

Zwróć uwagę na grubość obudowy naświetlacza, szczególnie takiego z wyższym watażem – dobry radiator zadba o odprowadzanie ciepła z lampy
Pay attention to the thickness of floodlight cover, especially those with higher voltage – a good heat sink will provide heat dissipation from the light

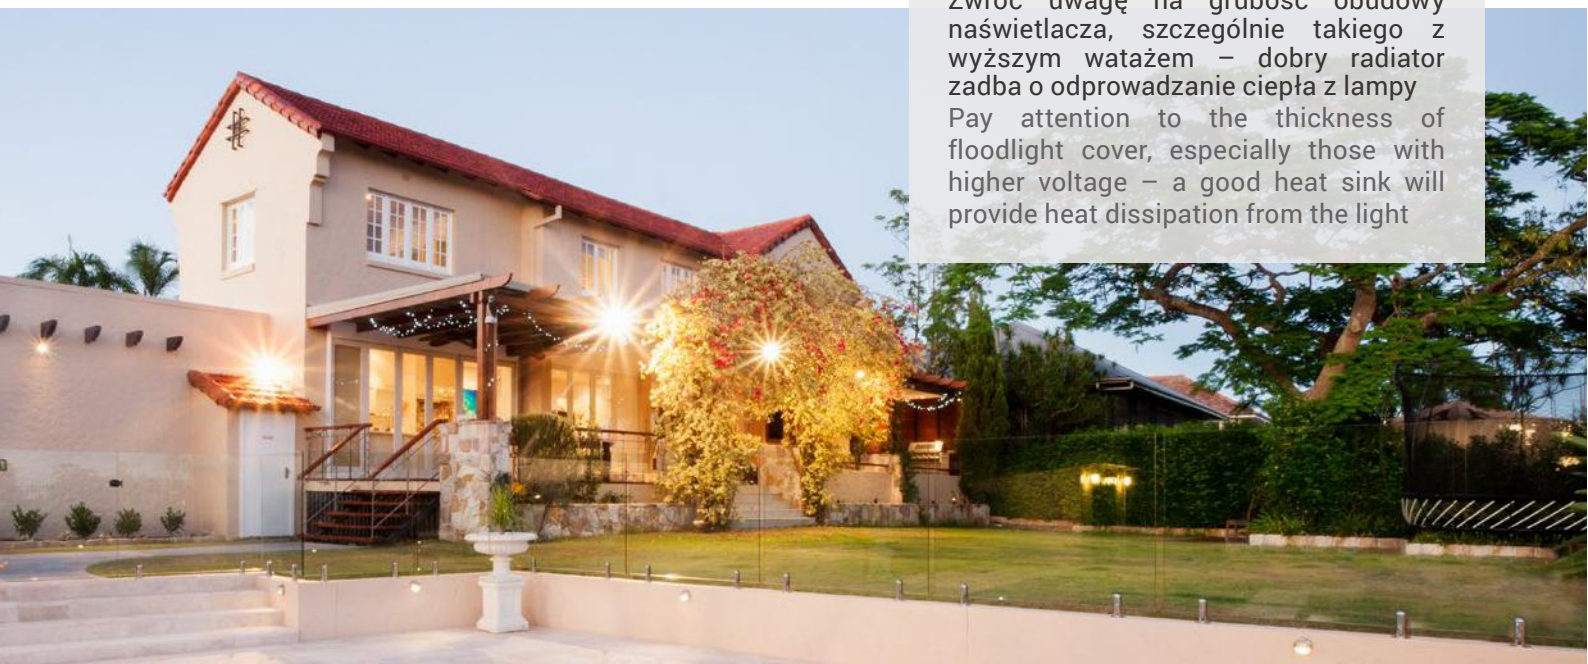



IP 54 WENA A+

	WW ciepła I warm		WW ciepła I warm		WW ciepła I warm		WW ciepła I warm	
AC	220-240 V		220-240 V		220-240 V		220-240 V	
P	7 W		7 W		7 W		7 W	
Φ	590 lm		590 lm		590 lm		590 lm	
K	3000 K		3000 K		3000 K		3000 K	
EAN	5901752713666		5901752714045		5901752714090		5901752714144	
Index	ORO10027		ORO10028		ORO10029		ORO10030	
	WENA ORO10027		WENA ORO10028		WENA ORO10029		WENA ORO10030	
								



IP 54 WENA E27 * E-A++

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED		MAX 60W GLS MAX 10W LED	
EAN	5902533190485		5902533190492	
Index	ORO10032		ORO10033	
	WENA ORO10032		WENA ORO10033	
				
1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED		MAX 60W GLS MAX 10W LED	
EAN	5902533190508		5902533197347	
Index	ORO10034		ORO10058	
	WENA ORO10034		WENA ORO10058	
				

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

*produkt sprzedawany bez źródła światła LED
product does not include LED light source

IP 65 BRICK A+

DW neutralna I day		DW neutralna I day	
220-240 V		220-240 V	
1,2 W		1,2 W	
50 lm		60 lm	
4000 K		4000 K	
5901752713390		5901752713499	
ORO10018		ORO10019	
BRICK ORO10018		BRICK ORO10019	
			



**IP 54 LEO A**

WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752713239
Index	ORO10005



WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752713246
Index	ORO10006



LEO ORO10005



5 901752 713239

LEO ORO10006



5 901752 713246

IP 54 LUNA A

WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752712881
Index	ORO10003



WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752712898
Index	ORO10004



LUNA ORO10003



5 901752 712881

LUNA ORO10004



5 901752 712898

IP 54 A**LIDO**

WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	350 lm
K	3000 K
EAN	5901752712867
Index	ORO10001




LIDO ORO10001



5 901752 712867

IP 65 A+**ETNA**

DW	
neutralna I day	
AC	220-240 V
P	1,6 W
Φ	100 lm
K	4000 K
EAN	5901752713512
Index	ORO10020



ETNA ORO10020



5 901752 713512

IP 54 A+**MALTA**

WW	
ciepla I warm	
AC	220-240 V
P	4 W
Φ	320 lm
K	3000 K
EAN	5901752713277
Index	ORO10007



MALTA ORO10007



5 901752 713277

IP 54 E-A++**DELTA ***

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713574
Index	ORO10022



DELTA ORO10022



5 901752 713574

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27**IP 54 E-A++****JAVA ***

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713581
Index	ORO10024



JAVA ORO10024



5 901752 713581

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27**IP 54 E-A++****LIMA ***

1xE27	MAX 60W GLS MAX 10W LED
EAN	5901752713598
Index	ORO10026



LIMA ORO10026



5 901752 713598

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

*produkt sprzedawany bez źródła światła LED product does not include LED light source



IP 44	A-A⁺⁺
ZOE *	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533191819
Index	ORO10036



ORO-ZOE-1-GREY




5 902533 191819

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 44	A-A⁺⁺
ORO-ZOE-2-GREY * new!	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533196784
Index	ORO10038



ORO-ZOE-2-GREY



5 902533 196784

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 44	A-A⁺⁺
ORO-ZOE-3-GREY * new!	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533196791
Index	ORO10039



ORO-ZOE-3-GREY



5 902533 196791

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 44	A-A⁺⁺
ORO-CUBE-E27-GREY * new!	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533196982
Index	ORO10040



ORO-CUBE-E27-GREY



5 902533 196982


Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED



IP 54	A-A⁺⁺
ORO-NYX-1-E27 * new!	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533197279
Index	ORO10051



ORO-NYX-1-E27



5 902533 197279

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 54	A-A⁺⁺
ORO-NYX-2-E27 * new!	
1xE27	2xE27 10W LED
EAN	5902533197286
Index	ORO10052



ORO-NYX-2-E27



5 902533 197286

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 54	A-A⁺⁺
ORO-NYX-3-E27 * new!	
1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533197293
Index	ORO10053



ORO-NYX-3-E27



5 902533 197293

Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

*produkt sprzedawany bez źródła światła LED product does not include LED light source



IP 54 | A

ORO-FALENA-6W-1

new!

	DW
	ciepła i warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	220 lm
K	4000 K
EAN	5902533197187
Index	ORO10042



ORO-FALENA-6W-1-DW



IP 65 | A⁺

ORO-FALENA-8W-2

new!

	DW
	ciepła i warm
AC	220-240 V
P	8 W
Φ	650 lm
K	4000 K
EAN	5902533197194
Index	ORO10043



ORO-FALENA-8W-2-DW



IP 54 | A

ORO-FALENA-9W-3

new!

	DW
	ciepła i warm
AC	220-240 V
P	9 W
Φ	450 lm
K	4000 K
EAN	5902533197200
Index	ORO10044



ORO-FALENA-9W-3-DW



IP 65 | A

ORO-FALENA-6W-4

new!

	DW
	ciepła i warm
AC	220-240 V
P	6 W
Φ	470 lm
K	4000 K
EAN	5902533197217
Index	ORO10045



ORO-FALENA-6W-4-DW



DOBRA RADA GOOD ADVICE

W produktach z wymiennym źródłem światła staraj się używać źródła o średnim lub niskim watażu – pozwoli to zmniejszyć ryzyko przegrzania źródła

In the case of products with replaceable light source try to use medium or low voltage sources – it will reduce the risk of source overheating

IP 54 | A-A⁺⁺

ORO-WEL-E27 *

new!

1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533197309
Index	ORO10054



ORO-WEL-E27



Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 54 | A-A⁺⁺

ORO-SAN-E27 *

new!

1xE27	1xE27 10W LED
EAN	5902533197316
Index	ORO10055



ORO-SAN-E27



Produkt kompatybilny z E27 LED
Product compatible with E27 LED

IP 65 | A-A⁺⁺

ORO-NIDA-GU10 *

new!

1xGU10	1xGU10 4W LED
EAN	5902533197323
Index	ORO10056



ORO-NIDA-GU10



Produkt kompatybilny z GU10 LED
Product compatible with GU10 LED

IP 54 | A-A⁺⁺

ORO-REGA-GU10 *

new!

1xGU10	1xGU10 4W LED
EAN	5902533197330
Index	ORO10057



ORO-REGA-GU10



Produkt kompatybilny z GU10 LED
Product compatible with GU10 LED

*produkt sprzedawany bez źródła światła LED product does not include LED light source



IP 54
ORO-ALBA-0,5W-1 new!

CW	
zimna I cool	
P	0,5 W
Φ	50 lm
K	6000 K
EAN	5902533197224
Index	ORO10046




ORO-ALBA-0,5W-1-CW



IP 54
ORO-ALBA-6,5W-4-PIR new!

CW	
zimna I cool	
P	6,5 W
Φ	630 lm
K	6500 K
EAN	5902533197255
Index	ORO10049



ORO-ALBA-6,5W-4-PIR-CW



IP 54
ORO-ALBA-2W-2-MIC new!

CW	
zimna I cool	
P	2 W
Φ	330 lm
K	6500 K
EAN	5902533197231
Index	ORO10047



ORO-ALBA-2W-2-MIC-CW



IP 54
ORO-ALBA-10W-5-PIR new!

CW	
zimna I cool	
P	10 W
Φ	750 lm
K	6500 K
EAN	5902533197262
Index	ORO10050



ORO-ALBA-10W-5-PIR-CW



IP 54
ORO-ALBA-6W-3-MIC new!

CW	
zimna I cool	
P	6 W
Φ	730 lm
K	6500 K
EAN	5902533197248
Index	ORO10048



ORO-ALBA-6W-3-MIC-CW



IP 54
SPARK II new!

WW	
ciepła I warm	
P	0,5 W
Φ	50 lm
K	1600-1800 K
EAN	5902533197385
Index	ORO10059



SPARK II





TAŚMY LED I AKCESORIA

LED STRIPES & ACCESSORIES



STRIP



taśmy białe, kolorowe, dual white, RGB, RGBW, 24V white, colored, dual white, RGB, RGBW, 24V tapes



taśma samoprzylepna 3M 3M self-adhesive tape



zakres mocy 24-72W/5mb power range 24-72W/5mb



podwójne PCB double PCB



możliwość ściemniania dimmable



prosty montaż simple mouting


MODUL



możliwość ściemniania dimmable



możliwość łączenia w łańcuchy chain connection available

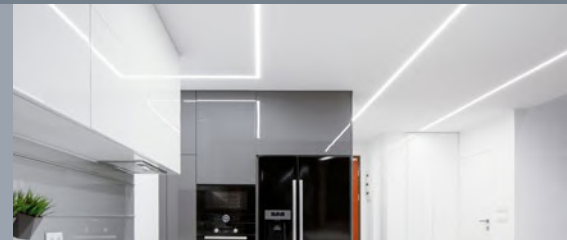

CONTROL



ściemniacze dimmers



wzmacniacz, sterowniki amplifier, drivers

PROFIL

1 2

długość profili: 1 lub 2m profiles lenght: 1 or 2m

UNI IN

do montażu podtynkowego for recessed mounting



lakierowane varnished

UNI OUT

do montażu natynkowego for surface mounting

NAT


nieranodowane not anodized

UNI COR

do montażu kątownego for angled mounting

AN

anodowane anodized

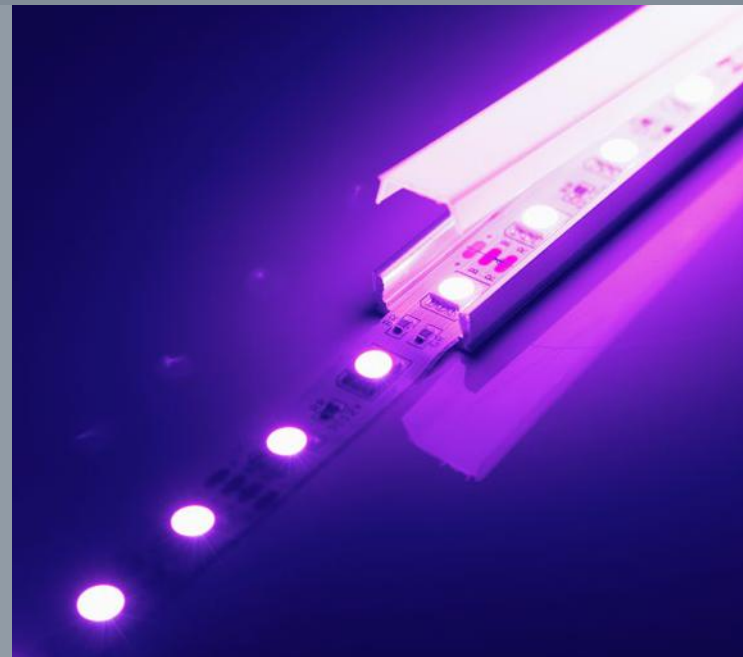



IP 20 ORO-STRIP-300L-5050-NWD-RGBW

new!

	RGBW
AC/DC	12 V
P	6,1W/0,5m
Φ	410lm/0,5m
K	RGB+4000-4500K
SMD	300 LED 5050
EAN	5902533195411
Index	OR009075



ORO-STRIP-300L-5050-NWD-RGBW



IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-WW-CW

new!

	WW-DW-CW
AC/DC	12 V
P	8,5W/0,5m
Φ	920lm/0,5m
K	2800-6500K
SMD	600 LED 2835
EAN	5902533195534
Index	OR009078



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-WW-CW



IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI

new!


	DW neutralna day	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	8,5 W/0,5 m	8,5 W/0,5 m
Φ	780 lm/0,5 m	780 lm/0,5 m
K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835	600 LED 2835
EAN	5902533195428	5902533195435
Index	OR009076	OR009077



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI-DW



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI-CW



IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-BRIGHT-PINK

PINK	
AC/DC	12 V
P	7,3 W/0,5 m
SMD	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533195404
Index	OR009074

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-BRIGHT-PINK



new!

IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-VIOLET

VIOLET	
AC/DC	12 V
P	7,3 W/0,5 m
SMD	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533195374
Index	OR009071

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-VIOLET



new!

IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-SKY-BLUE

BLUE	
AC/DC	12 V
P	7,3 W/0,5 m
SMD	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533195381
Index	OR009072

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-SKY-BLUE



new!

IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-GRASS-GREEN

GREEN	
AC/DC	12 V
P	7,3 W/0,5 m
SMD	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533195398
Index	OR009073

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-GRASS-GREEN



new!


IP 20 ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON YELLOW

YELLOW	
AC/DC	12 V
P	7,3 W/0,5 m
SMD	600 LED 2835/5 m
EAN	5902533195367
Index	OR009070

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON-YELLOW




new!

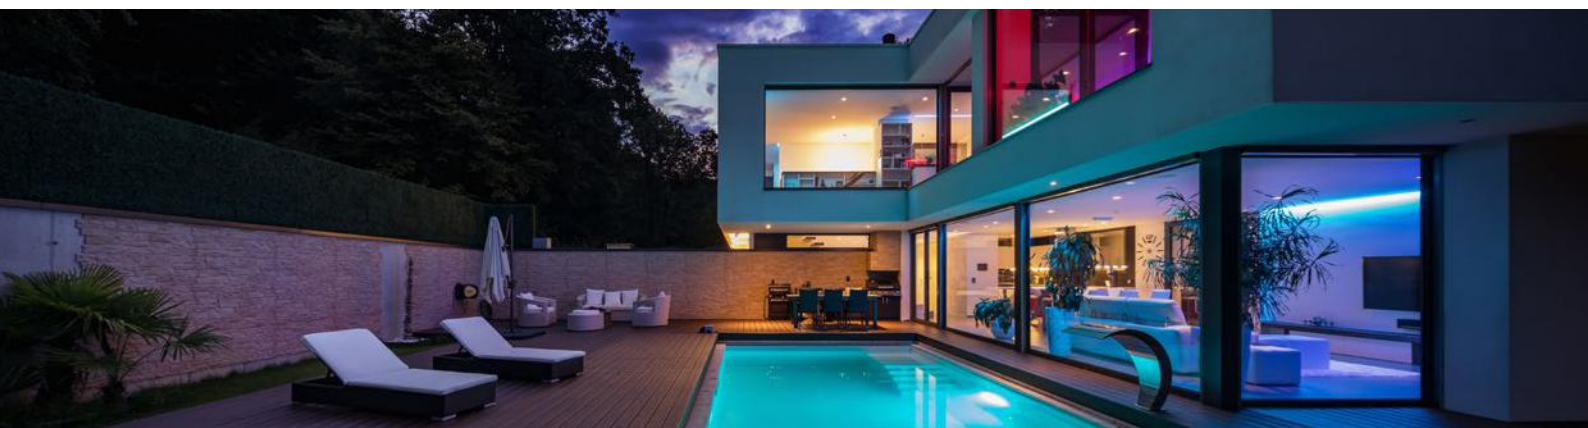



IP 20 ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-8MM-50M

	WW	DW	CW	new!
	ciepła warm	neutralna day	zimna cool	
AC/DC	12 V	12 V	12 V	
P	2,4 W/0,5 m	2,4 W/0,5 m	2,4 W/0,5 m	
Φ	120 lm/0,5 m	120 lm/0,5 m	120 lm/0,5 m	
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K	
SMD	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m	
EAN	5902533193608	5902533193615	5902533193622	
Index	OR009059	OR009060	OR009061	

ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-BC-8MM-50M ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-BD-8MM-50M ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-BZ-8MM-50M




IP 20 ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-8MM-3M-SET

	DW	new!
	neutralna day	
AC/DC	220-240 V	
P	2,4 W/0,5 m	
Φ	120 lm/0,5 m	
K	4000-4500 K	
SMD	180 LED 2835/3 m	
EAN	5902533195053	
Index	OR009069	

ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-BD-8MM-3M-SET




IP 20 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-24V-8MM

	WW	DW	CW	new!
	ciepła warm	neutralna day	zimna cool	
AC/DC	24 V	24 V	24 V	
P	6 W/0,5 m	6 W/0,5 m	6 W/0,5 m	
Φ	1100 lm/0,5 m	1100 lm/0,5 m	1100 lm/0,5 m	
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K	
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m	
EAN	5902533194872	5902533194889	5902533194896	
Index	OR009063	OR009064	OR009065	

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-WW-24V-8MM ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-DW-24V-8MM ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-CW-24V-8MM



IP 20 ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-8MM-50M

	WW	DW	CW	new!
	ciepła warm	neutralna day	zimna cool	
AC/DC	12 V	12 V	12 V	
P	4,8 W/0,5 m	4,8 W/0,5 m	4,8 W/0,5 m	
Φ	650 lm/0,5 m	650 lm/0,5 m	650 lm/0,5 m	
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K	
SMD	120 LED 2835/m	120 LED 2835/m	120 LED 2835/m	
EAN	5902533196043	5902533196050	5902533196067	
Index	OR009079	OR009080	OR009081	


ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-WW-8MM-50M



ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-DW-8MM-50M



ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-CW-8MM-50M

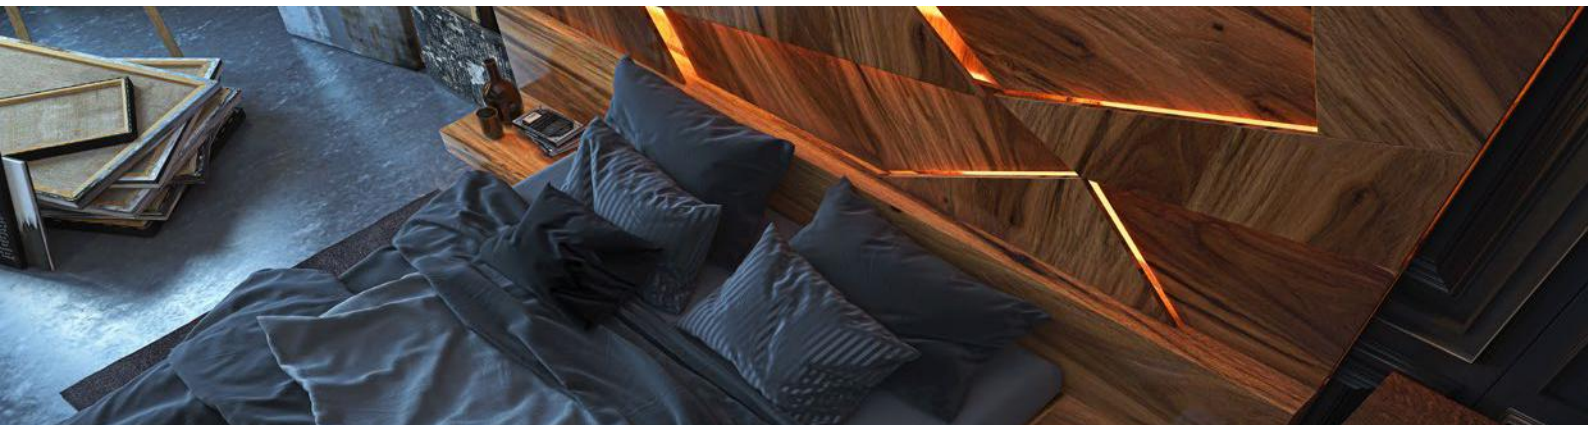

IP 20 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	4,8 W/0,5 m	4,8 W/0,5 m	4,8 W/0,5 m
Φ	650 lm/0,5 m	650 lm/0,5 m	650 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m
EAN	5901752719583	5902533193516	5901752719897
Index	OR009052	OR009058	OR009054



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BC-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BD-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM



IP 64 ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-8MM

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	4,8 W/0,5 m	4,8 W/0,5 m
Φ	650 lm/0,5 m	650 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	600 LED 2835/5 m	600 LED 2835/5 m
EAN	5901752719590	5901752719903
Index	OR009053	OR009055



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BC-8MM



ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BZ-8MM



IP 20 ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	2,4 W/0,5 m	2,4 W/0,5 m	2,4 W/0,5 m
Φ	120 lm/0,5 m	120 lm/0,5 m	120 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752712096	5902533193509	5901752712072
Index	OR009012	OR009057	OR009011



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BC-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BD-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM



IP 64 ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-8MM

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	2,4 W/0,5 m	2,4 W/0,5 m
Φ	120 lm/0,5 m	120 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 2835/5 m	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752719965	5901752710085
Index	OR009056	OR009010



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BC-8MM



ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BZ-8MM



IP 20 ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD

	WW ciepła warm	DW neutralna day	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V	12 V
P	7,2 W/0,5 m	7,2 W/0,5 m	7,2 W/0,5 m
Φ	630 lm/0,5 m	630 lm/0,5 m	630 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	4000-4500 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m
EAN	5901752719576	5901752718876	5901752719569
Index	OR009051	OR009003	OR009050



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BC



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BD



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BZ



IP 64 ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC/DC	12 V	12 V
P	7,2 W/0,5 m	7,2 W/0,5 m
Φ	630 lm/0,5 m	630 lm/0,5 m
K	2800-3200 K	6000-6500 K
SMD	300 LED 5630/5 m	300 LED 5630/5 m
EAN	5901549640120	5901549640137
Index	OR009008	OR009009



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BC



ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BZ



Produkty kompatybilne z zasilaczami i ściemniaczami
Products compatible with power supplies and dimmers



ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
AC/DC	12 V	12 V
P	3,6 W/0,5 m	3,6 W/0,5 m
IP	20	64
SMD	150 LED 5050/5 m	150 LED 5050/5 m
EAN	5901752715400	5901752715530
Index	OR009031	OR009032



ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-NWD-BP

ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-WD-BP



ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
AC/DC	12 V	12 V
P	7,2 W/0,5 m	7,2 W/0,5 m
IP	20	64
SMD	300 LED 5050/5 m	300 LED 5050/5 m
EAN	5901752715394	5901752715554
Index	OR009030	OR009033



ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-NWD-BP

ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-WD-BP



ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8MM

	BLUE
AC/DC	12 V
P	2,4 W/0,5 m
IP	64
SMD	300 LED 2835/5 m
EAN	5901752715127
Index	OR009019



ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8mm



ORO-STRIP-300L-RGBW-NWD-SET

	RGBW
AC/DC	230 V
P	7,2 W/0,5 m
K	RGB+3000K
IP	20
SMD	300 LED 2835/5 m
EAN	5902533194407
Index	OR009062



ORO-STRIP-300L-RGBW-NWD-SET



IP 65 A++

ORO-MODUŁ-3X5050

	WW ciepła warm	CW zimna cool
AC	12 V	12 V
P	0,72 W	0,72 W
Φ	54 lm	54 lm
△	160°	160°
K	3000 K	6500 K
EAN	5901752717213	5901752717220
Index	OR008005	OR008006



ORO-MODUŁ-3X5050-BC

ORO-MODUŁ-3X5050-BZ



IP 65 A++

ORO-MODUŁ-4X5630

	WW ciepła warm
AC	12 V
P	2 W
Φ	160 lm
△	120°
K	3000 K
EAN	5902533191178
Index	OR008003



ORO-MODUŁ-4X5630-BC



IP 65 A++

ORO-MODUŁ-4X5050

	CW zimna cool
AC	12 V
P	0,96 W
Φ	80 lm
△	120°
K	6500 K
EAN	5901752717244
Index	OR008008



ORO-MODUŁ-4X5050-BZ



ORO-STEROWNIK-RGB-1

DC	12-24 V
I	6 A / 3 A
V	12 V < 72 W 24 V < 72 W
EAN	5901752716506
Index	ORO20009



ORO-STEROWNIK-RGB-4

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716537
Index	ORO20012



ORO-STEROWNIK-RGB-TOUCH

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716599
Index	ORO20017



ORO-CONTRO-RGBW-TOUCH

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5902533195961
Index	ORO20024



new!



ORO-WZMACNIACZ-RGB

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5901752716582
Index	ORO20016



ORO-WZMACNIACZ-RGBW

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
EAN	5902533197378
Index	ORO20029



new!



ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-2

DC	12 V
I	8 A
V	12 V < 96 W
EAN	5901752716575
Index	ORO20015



ORO-DIMM-4-ZONE

DC	12-24 V
I	16 A
V	12 V < 192 W 24 V < 384 W
EAN	5901752718357
Index	ORO20002



ORO-REMOTE-DIMM-4-ZONE

DC	12-24 V
I	16 A
V	12 V < 192 W 24 V < 384 W
EAN	5901752718364
Index	ORO20003



ORO-CONTRO-RGB-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718388
Index	ORO20005



ORO-REMOTE-RGB-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5901752718395
Index	ORO20006



ORO-CONTRO-RGBW-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5902533195978
Index	ORO20025



new!



ORO-REMOTE-RGBW-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5902533195985
Index	ORO20026



new!



ORO-CONTRO-DUAL-WHITE-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5902533197354
Index	ORO20027



new!



ORO-REMOTE-DUAL-WHITE-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
EAN	5902533197361
Index	ORO20028




new!






ORO-PROFIL-UNI-IN

		1M	2M
	EAN	5901752715967	5901752715974
	Index	ORO11001	ORO11002
	EAN	5902533196715	5902533196722
	Index	ORO11076	ORO11077
	EAN	5902533196739	5902533196746
	Index	ORO11078	ORO11079



ORO-PROFIL-UNI-COR

		1M	2M
	EAN	5901752716025	5901752715639
	Index	ORO11005	ORO11006
	EAN	5902533196630	5902533196647
	Index	ORO11068	ORO11069
	EAN	5902533196654	5902533196661
	Index	ORO11070	ORO11071

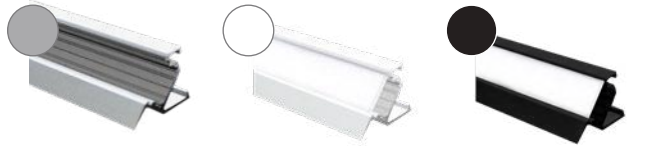

	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT	ORO11007	5901752716476
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	ORO11008	5901752716483
	ORO-CAP-UNI-COR-L	ORO11010	5901752716698
	ORO-CAP-UNI-COR-R	ORO11009	5901752716681



	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-BLACK	ORO11089	5902533196968
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-BLACK	ORO11090	5902533196975
	ORO-CAP-UNI-COR-L-BLACK	ORO11087	5902533196944
	ORO-CAP-UNI-COR-R-BLACK	ORO11088	5902533196951



ORO-PROFIL-UNI-OUT

		1M	2M
	EAN	5901752715981	5901752715998
	Index	ORO11003	ORO11004
	EAN	5902533196678	5902533196685
	Index	ORO11072	ORO11073
	EAN	5902533196692	5902533196708
	Index	ORO11074	ORO11075



ORO-PROFIL-NAT new!

		1M	2M
	EAN	5902533197545	5902533197552
	Index	ORO11093	ORO11094
	EAN	5902533197521	5902533197538
	Index	ORO11091	ORO11092
	EAN	5902533197569	5902533197576
	Index	ORO11095	ORO11096



ORO-COVER-CLICK

	1M	2M
EAN	5901752718913	5901752718920
Index	ORO11011	ORO11012



ORO-COVER-SLIDE

	1M	2M
EAN	5901752718937	5901752718944
Index	ORO11013	ORO11014



	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-WHITE	ORO11085	5902533196920
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-WHITE	ORO11086	5902533196937
	ORO-CAP-UNI-COR-L-WHITE	ORO11083	5902533196906
	ORO-CAP-UNI-COR-R-WHITE	ORO11084	5902533196913



ORO-CONNECT

	1-10MM	1-8MM	2-10MM	2-8MM	3-10MM	3-8MM
EAN	5901752716964	5901752716957	5901752715882	5901752715899	5901752716940	5901752716933
Index	ORO28009	ORO28008	ORO28001	ORO28002	ORO28007	ORO28006

ORO-CONNECT1-10MM / ORO-CONNECT1-8MM


 ORO-CONNECT2-10MM
ORO-CONNECT2-8MM


ORO-CONNECT3-10MM / ORO-CONNECT3-8MM


ORO-CONNECT-RGB

	4 RGB	5 RGB	6 RGB
EAN	5901752719736	5901752716971	5901752716988
Index	ORO28012	ORO28010	ORO28011

ORO-CONNECT5-RGB



ORO-CONNECT4-RGB



ORO-CONNECT6-RGB


ORO-CONNECT-RGBW
new!

	4 RGBW	5 RGBW	6 RGBW
EAN	5902533196074	5902533196081	5902533196098
Index	ORO28013	ORO28014	ORO28015

ORO-CONNECT5-RGBW



ORO-CONNECT4-RGBW



ORO-CONNECT6-RGBW


ORO-CONNECT-CCT
new!

	1 CCT	2 CCT	3 CCT
EAN	5902533196104	5902533196111	5902533196128
Index	ORO28016	ORO28017	ORO28018

ORO-CONNECT1-CCT



ORO-CONNECT2-CCT



ORO-CONNECT3-CCT


DOBRA RADA GOOD ADVICE

Taśm LED nie powinno zaginać się pod ostrym kątem – zdecydowanie zmniejsza to ich trwałość. W takich przypadkach polecamy dedykowane konektory.

LED strips should not be bend to an acute angle – it reduces their durability significantly. In such cases, we recommend dedicated connectors.





OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT




ORO SENSO

1200W maksymalne obciążenie 1200 W
maximum load 1200 W

 kąt działania: 180/360°
working angle: 180/360°


 zasięg działania: do 12m
detector reach: up to 12m

 czujnik zmierzchu
daylight sensor

PIR

MIC

ORO POWER

 stałonapięciowe: APV, LPV, LPH, LRS
constant voltage mode: APV, LPV, LPH, LRS

 zgodność z europejskimi normami
i certyfikatami
compliance with EU standards
and certificates

IP20

IP30

IP67





ORO-SENSO-MIC



	MIC-1	MIC-2
AC	220-240 V	
	360°	
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W	
EAN	5901752719385	5901752719392
INDEX	ORO12006	ORO12007

ORO-SENSO-PIR



	PIR-1	PIR-2	PIR-3	PIR-4
AC	220-240 V			
	360°	180°	180°	360°
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W			
EAN	5901752719347	5901752719361	5901752719378	5901752719354
INDEX	ORO12002	ORO12004	ORO12005	ORO12003

ORO-SENSO-DAYLIGHT-1

new!


AC	220-240 V
	360°
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W
EAN	5902533195992
INDEX	ORO12008



DOBRA RADA GOOD ADVICE

Użycie czujników pozwala dodatkowo zwiększyć oszczędności energii elektrycznej.

Calculate your savings resulted from installing LED lamps, using the calculator on www.led-pol.com

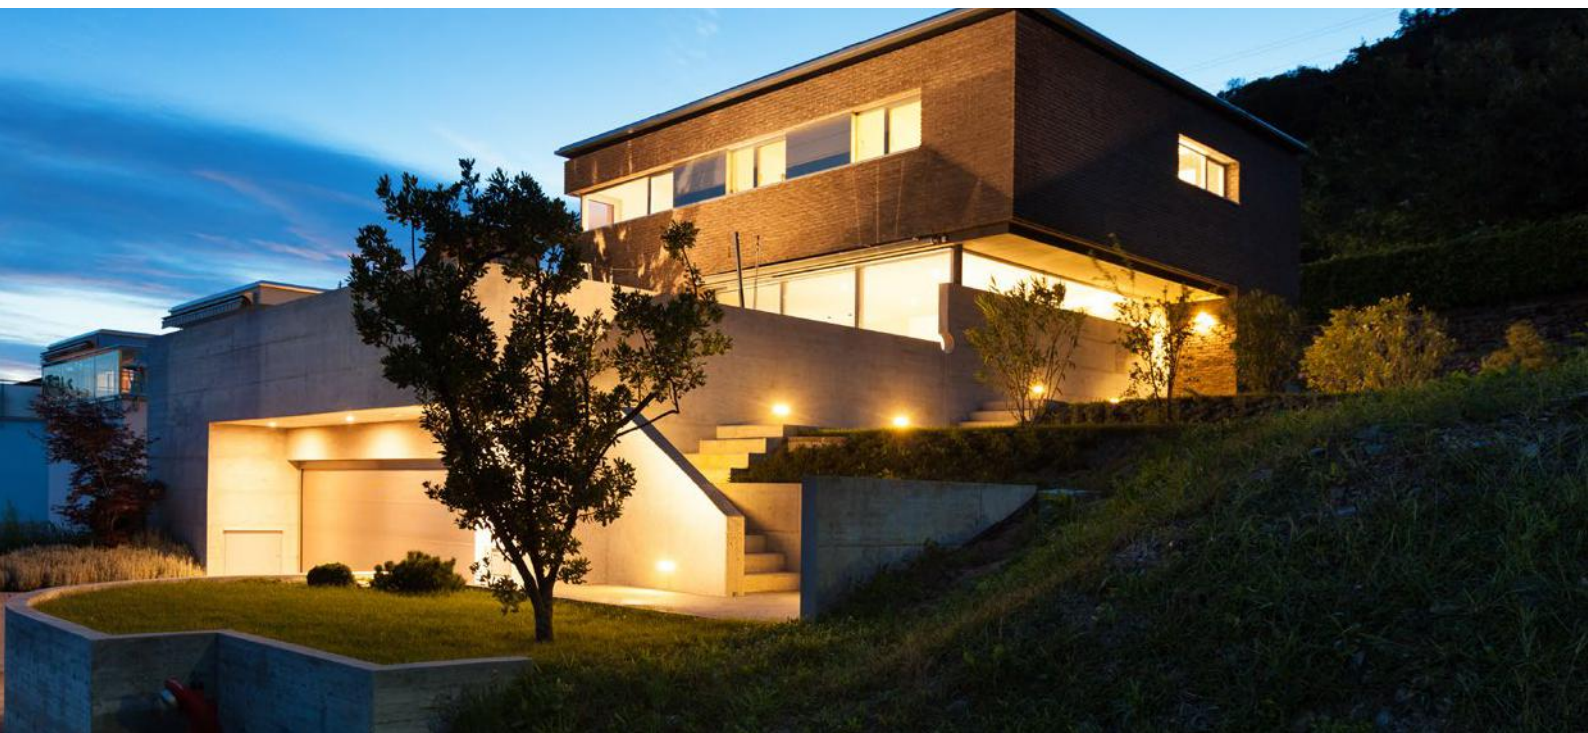



AC	220-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
A	1,5 A	2 A	2,5 A	5 A
EAN	5901752716094	5901752716100	5901752716124	5901752716131
INDEX	ORO15042	ORO15043	ORO15045	ORO15046



SERIA APV

AC 90~264, DC 12V, IP30

EAN	P	mm	INDEX
5901752712546	8 W	60x30x23,5	ORO15001
5901549640908	12 W	77x40x29	ORO15002
5901752714380	16 W	77x40x29	ORO15003
5901549640915	25 W	84x57x29,5	ORO15004
5901549640946	35 W	84x57x29,5	ORO15005



SERIA LPV

AC 90~264, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5901549640977	35 W	148x40x30	ORO15012
5901549640953	60 W	162,5x42,5x32	ORO15013
5901549640984	100 W	190x52x37	ORO15014

SERIA LPV

AC 90~264, DC 24V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5901752714243	35 W	148x40x30	ORO15017
5901752714250	60 W	162,5x42,5x32	ORO15018
5901752714267	100 W	190x52x37	ORO15019



ORO-DRIVER-DIMM-40W-0-10V

AC 90~305, DC 4,2V, IP20

EAN	P	mm	INDEX
5902533193356	40 W	140x65x30	ORO15061

ORO-DRIVER-DIMM-40W-DALI

AC 90~305, DC 4,2V, IP20

EAN	P	mm	INDEX
5902533193363	40 W	140x65x30	ORO15062

Produkty kompatybilne z panelami LED:
VELA II 40W, GLARE 40W
Products compatible with LED panels:
VELA II 40W, GLARE 40W



SERIA LRS

AC 85~264, DC 12V, IP20

EAN	P	mm	INDEX
5901549640861	75 W	99x97x30	ORO15021
5901549640878	100 W	129x97x30	ORO15022
5901549640885	150 W	159x97x30	ORO15023
5902533193738	200 W	215x135x30	ORO15063

SERIA LPH

AC 90~264, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533192946	18 W	118x35x26	ORO15033



SERIA XLG **new!**

AC 100~305, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533196586	75 W	63x180x35,5	ORO15077
5902533194001	150 W	63x180x35,5	ORO15064
5902533196562	200 W	63x180x35,5	ORO15075

SERIA XLG

AC 100~305, DC 24V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533196593	75 W	63x180x35,5	ORO15078
5902533194858	150 W	63x180x35,5	ORO15068
5902533196579	200 W	63x180x35,5	ORO15076



SERIA ELG **new!**

AC 90~264, DC 12V, IP65

EAN	P	mm	INDEX
5902533196609	200 W	118x35x26	ORO15079

SERIA ELG **new!**

AC 90~264, DC 24V, IP65

EAN	P	mm	INDEX
5902533196616	200 W	118x35x26	ORO15080

ROZŚWIETLIMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Jesteśmy polską firmą z piętnastoletnim doświadczeniem na rynku oświetlenia LED.

LIGHTING UP YOUR FUTURE

We are a Polish company with 15 years of experience in the LED lighting market.

PARTNERSTWO

Cenimy KAŻDEGO naszego Klienta i KAŻDEGO naszego Pracownika. Uczciwość i odpowiedzialność biznesowa są dla nas wyznacznikiem budowania relacji na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku do drugiego człowieka. Partnerstwo to również możliwość dopasowania różnego rodzaju indywidualnych rozwiązań pod konkretnego klienta i jego wymagania.

PARTNERSHIP

We value EVERY our customer and EVERY our employee. Integrity and business responsibility are for us the benchmark for building relationships based on mutual trust and respect for another person. Partnership is also the ability to tailor different types of individual solutions to a specific customer and their requirements.

ŚRODOWISKO

Nasze produkty spełniają europejskie normy związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. Sami także tworzymy przyjazne środowisko pracy i miłą atmosferę, która motywuje do działania.

ENVIRONMENT

Our products meet European standards for safety of use, health and environment protection. We also create a friendly working environment and a nice atmosphere that motivates people to act.

NASZA JAKOŚĆ

Stawiamy na JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ naszych produktów oraz profesjonalizm w działaniu, począwszy od kontaktu z naszym przedstawicielem, przez Biuro Obsługi Klienta, po sprawną wysyłkę towarów i obsługę posprzedażową. Jesteśmy gronem specjalistów, pasjonatów, ludzi zaangażowanych i lubiących swoją pracę

OUR QUALITY

We are committed to the QUALITY AND RELIABILITY of our products and our professionalism starting with contact with our representative, through to Customer Service, efficient shipping and after sales support. We are a group of specialists, enthusiasts, people who are committed and who like their work

15 lat Led-Pol
15 years of Led-Pol



Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami od naszej firmy!

Sign up for our newsletter and stay up-to-date with our company!

Jeśli jesteś zainteresowany broszurami lub katalogami, napisz do biuro@led-pol.pl lub pobierz materiał z naszej strony www.led-pol.com:
If you are interested in brochures or catalogues, write an email to biuro@led-pol.pl or download materials from our website:

www.led-pol.com



Dołącz do naszych fanów Join our fans



facebook.com/LedPol



pl.linkedin.com/company/led-pol

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 822 63 00
e-mail: biuro@led-pol.pl export@led-pol.pl

Adres do korespondencji / Mailing address:

Led-Pol Sp. z o.o. Sp.k.
Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska

LED-POL CZ s.r.o.
Karvinská 571/9, Český Těšín
Česká Republika
e-mail: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL s.r.o.
J. Haška 3, 950 47 Nitra
Slovensko
e-mail: kancelaria@led-pol.sk